


Uronor S-Press редуктор PPSU 50-32

1039943

- Материал: PPSU

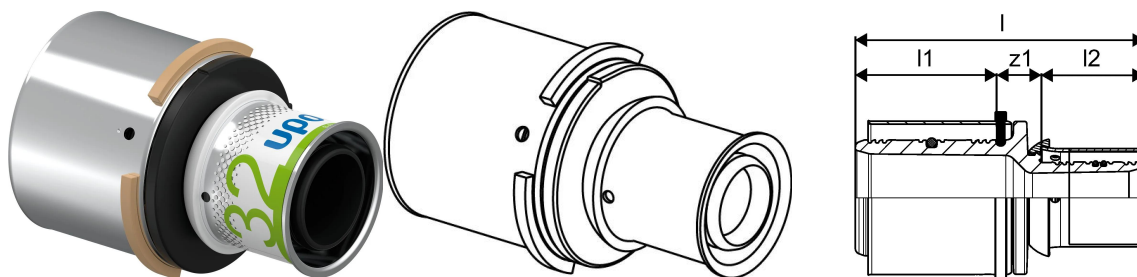

Относно Uronor S-Press редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

– Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

– ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор PPSU 50-32

1039943

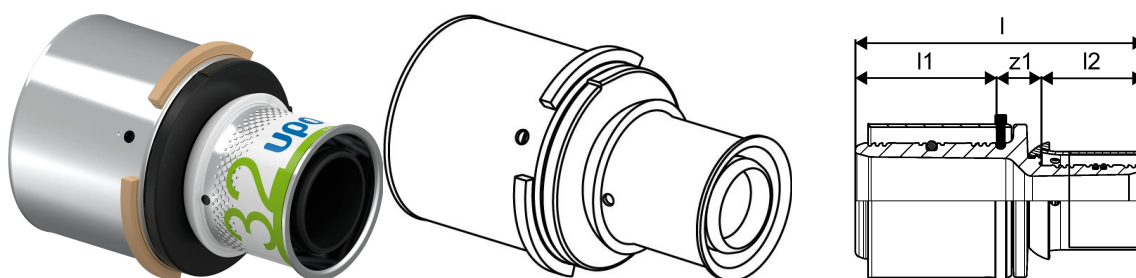

Product code

Item no EAN	6414905228812
Item no GF	35001039943
Item no GTIN	06414905228812
Item no LVI	1720700
Item no NOBB	55171272
Item no NRF	5114396
Item no RSK	1899409
Item no VVS	087455150

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	80
Единично тегло на артикул	0,10935
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Measurements


LENGTH_L	79,5
Дължина (l1)	38,9
Дължина (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480371
Опаковка GTIN PL4	06414905480388
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3

Опаковка Количество PL4	1152
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,378
Тегло на опаковката PL4	169,171
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg