


Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU 16-16-16

1039944

- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

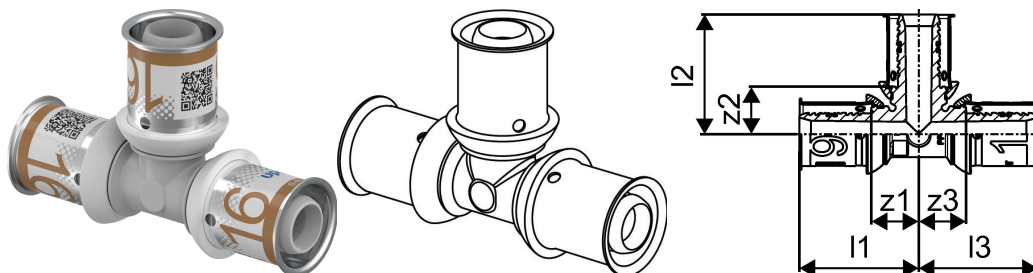

Относно Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоног
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS тройник прав PPSU 16-16-16

1039944

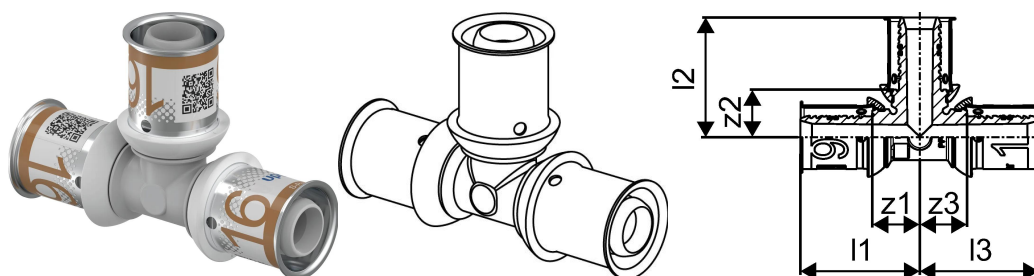

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228829 |
| Item no GF | 35001039944 |
| Item no GTIN | 06414905228829 |
| Item no LVI | 1720701 |
| Item no NOBB | 55171578 |
| Item no NRF | 5114397 |
| Item no RSK | 1807980 |
| Item no VVS | 087440116 |

Размери

| | |
|---------------------------|---------|
| Височина на елемента | 44 |
| Дължина на елемента | 66 |
| Единично тегло на артикул | 0,02467 |
| Ширина на елемента | 22 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Дължина (I1) | 33 |
| Дължина (I2) | 33 |
| Дължина (I3) | 33 |
| z1 | 13,1 |
| z2 | 13,1 |
| z3 | 13,1 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905288939 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905425563 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905288953 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL3 | 188 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL4 | 708 |
| Дължина на опаковката PL1 | 176 |
| Дължина на опаковката PL3 | 277 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 10 |
| Опаковка Количество PL3 | 80 |
| Опаковка Количество PL4 | 3840 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,001049488 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,009321604 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,67968 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,287 |
| Тегло на опаковката PL3 | 2,556 |
| Тегло на опаковката PL4 | 145,133 |
| Ширина на опаковката PL1 | 67 |
| Ширина на опаковката PL3 | 179 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg