


## Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 20-25-20

1039952

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

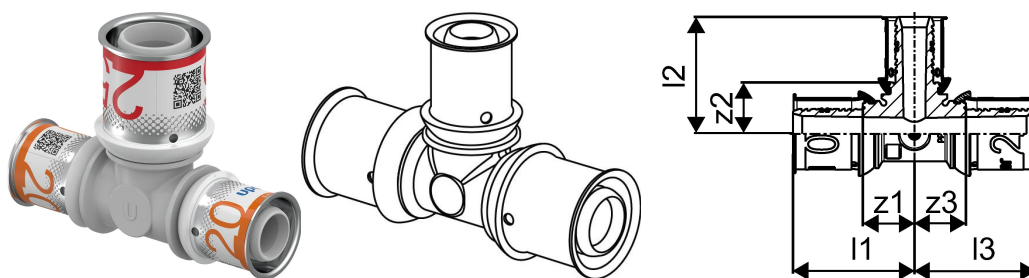

## Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 20-25-20

1039952

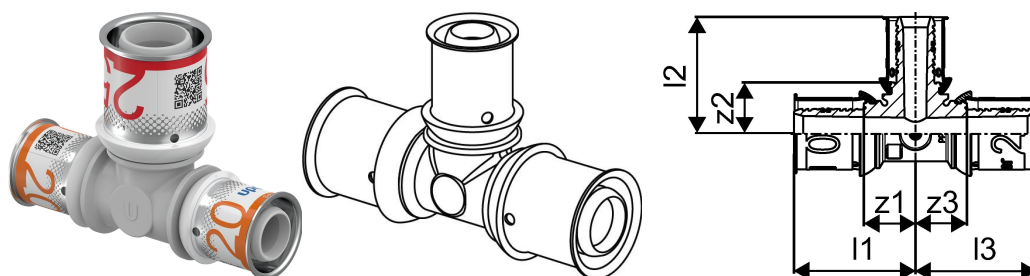**Product code**

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

**Размери**

Височина на елемента	63.6
Дължина на елемента	81
Единично тегло на артикул	0,05889
Ширина на елемента	32.2
Item_UOM	бр

**Measurements**

Дължина (I1)	40,5
Дължина (I2)	47,5
Дължина (I3)	40,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905474523
Опаковка GTIN PL3	06414905635399
Опаковка GTIN PL4	06414905474547
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	189

Височина на опаковката PL4	711
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	357
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,018555075
Опаковка Обем PL4	0,68256
Тегло на опаковката PL1	0,629
Тегло на опаковката PL3	5,552
Тегло на опаковката PL4	158,248
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	275
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)