


Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 25-16-20

1039954

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

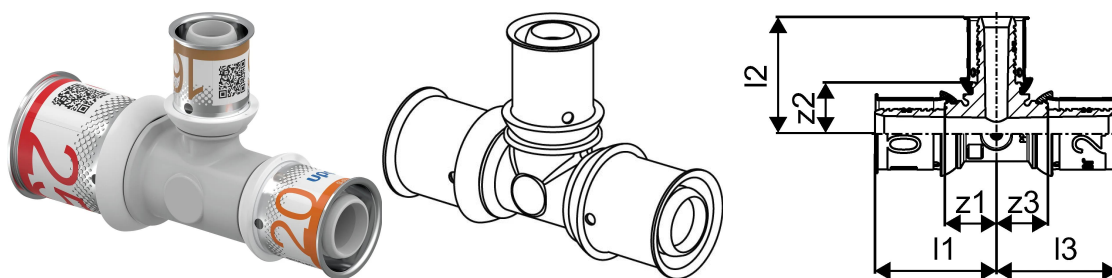

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 25-16-20

1039954

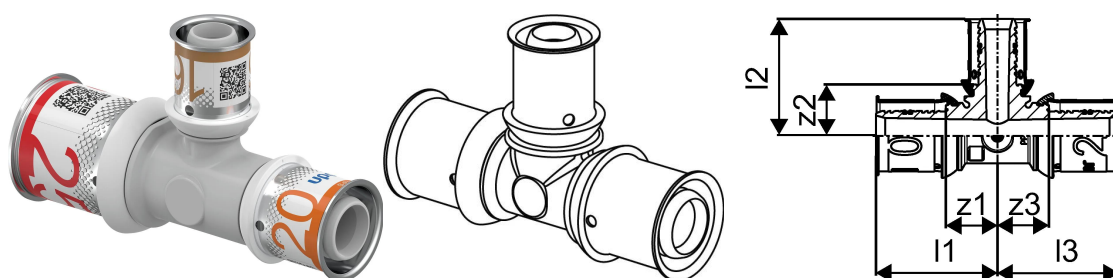

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905228928 |
| Item no GF | 35001039954 |
| Item no GTIN | 06414905228928 |
| Item no LVI | 1720711 |
| Item no NOBB | 55171673 |
| Item no NRF | 5114408 |
| Item no RSK | 1807990 |
| Item no VVS | 087444124 |

Размери

| | |
|---------------------------|---------|
| Височина на елемента | 55.1 |
| Дължина на елемента | 88 |
| Единично тегло на артикул | 0,05493 |
| Ширина на елемента | 32.2 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Дължина (I1) | 47,5 |
| Дължина (I2) | 39 |
| Дължина (I3) | 40,5 |
| z1 | 19,2 |
| z2 | 19,1 |
| z3 | 19,2 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905635245 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905635412 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905479894 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL3 | 189 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL4 | 711 |
| Дължина на опаковката PL1 | 176 |
| Дължина на опаковката PL3 | 357 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 10 |
| Опаковка Количество PL3 | 80 |
| Опаковка Количество PL4 | 1920 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,00211464 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,018555075 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,68256 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,624 |
| Тегло на опаковката PL3 | 5,512 |
| Тегло на опаковката PL4 | 157,288 |
| Ширина на опаковката PL1 | 135 |
| Ширина на опаковката PL3 | 275 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg