


Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 32-25-32

1039961

- фиксирана втулка от неръждаема стомана
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- цветен код

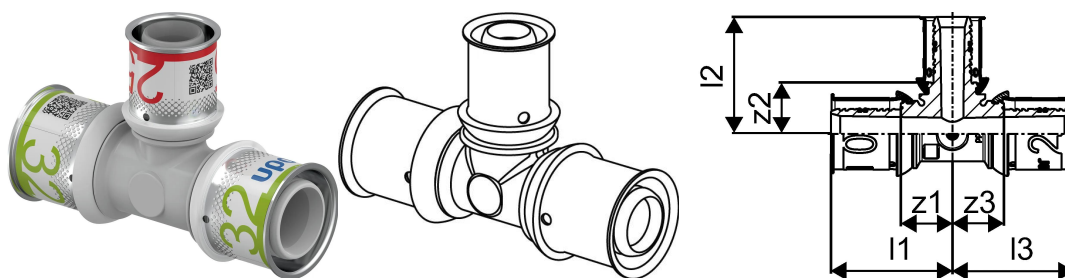

Относно Uponor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS тройник редуктор PPSU 32-25-32

1039961

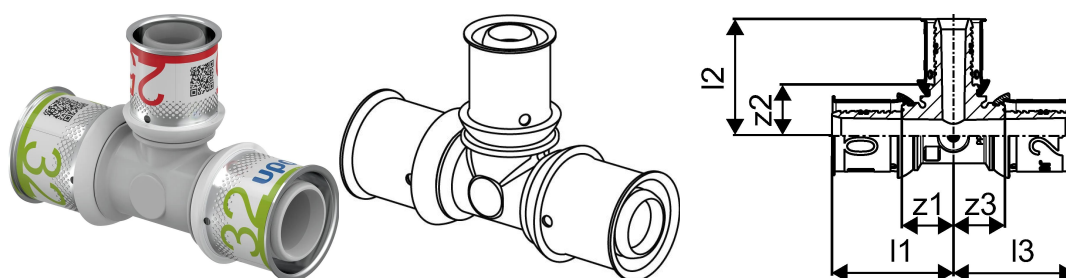

Product code

Item no EAN	6414905228997
Item no GF	35001039961
Item no GTIN	06414905228997
Item no LVI	1720718
Item no NRF	5114416
Item no RSK	1807997
Item no VVS	087442132

Размери

Височина на елемента	70.65
Дължина на елемента	102
Единично тегло на артикул	0,10904
Ширина на елемента	39.3
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	51
Дължина (I2)	51
Дължина (I3)	51
z1	23,2
z2	22,7
z3	23,2

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480142
Опаковка GTIN PL3	06414905526819
Опаковка GTIN PL4	06414905480166
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	20
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,584
Тегло на опаковката PL3	2,616
Тегло на опаковката PL4	149,558
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg