


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 40-25-32

1039963

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

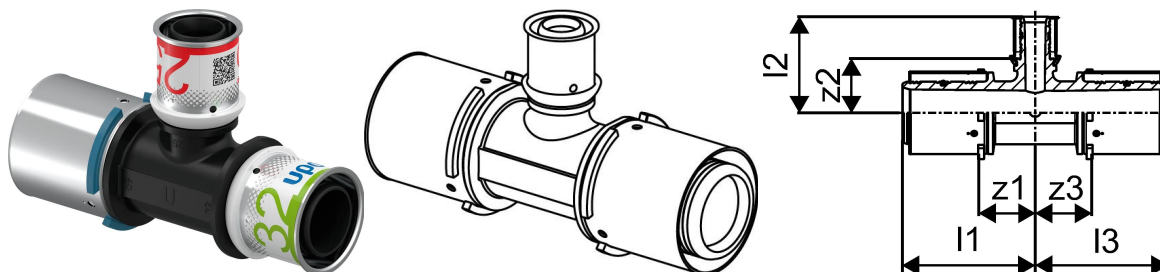

Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник редуктор PPSU 40-25-32

1039963

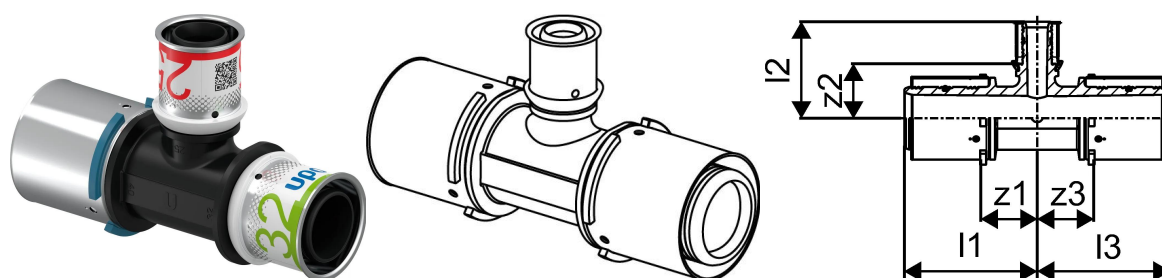

Product code

Item no EAN	6414905229017
Item no GF	35001039963
Item no GTIN	06414905229017
Item no LVI	1720720
Item no NRF	5114418
Item no RSK	1807999
Item no VVS	087443139

Размери

Височина на елемента	78.865
Дължина на елемента	123.7
Единично тегло на артикул	0,14123
Ширина на елемента	45.725
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	67,6
Дължина (I2)	56
Дължина (I3)	56,1
z1	28,7
z2	27,7
z3	28,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480197
Опаковка GTIN PL4	06414905480203
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,744
Тегло на опаковката PL4	176,861
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg