


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 40-32-40

1039966

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

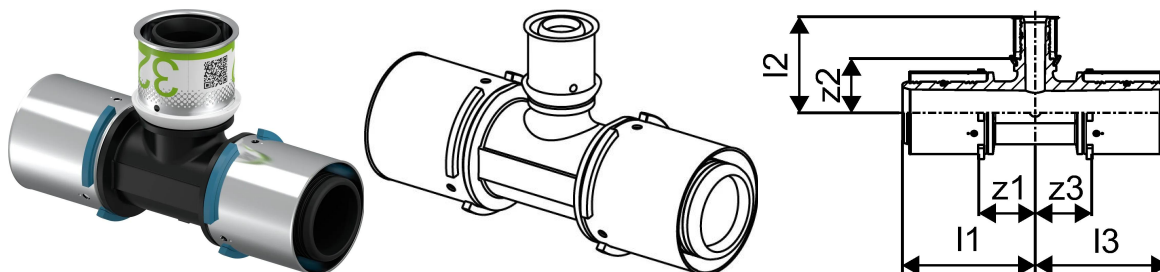

Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник редуктор PPSU 40-32-40

1039966

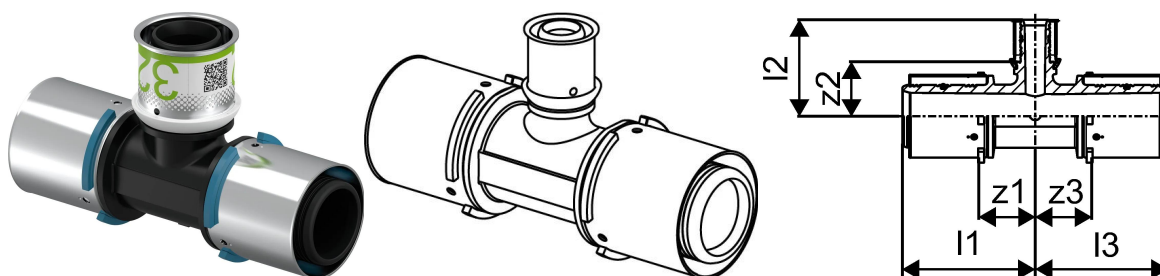

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229048 |
| Item no GF | 35001039966 |
| Item no GTIN | 06414905229048 |
| Item no LVI | 1720723 |
| Item no NRF | 5114422 |
| Item no RSK | 1808002 |
| Item no VVS | 087442140 |

Размери

| | |
|---------------------------|--------|
| Височина на елемента | 78.865 |
| Дължина на елемента | 135.2 |
| Единично тегло на артикул | 0,1693 |
| Ширина на елемента | 45.725 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Дължина (l1) | 67,6 |
| Дължина (l2) | 56 |
| Дължина (l3) | 67,6 |
| z1 | 28,7 |
| z2 | 28,2 |
| z3 | 28,7 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905480258 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905480265 |
| Височина на опаковката PL1 | 185 |
| Височина на опаковката PL4 | 699 |
| Дължина на опаковката PL1 | 185 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Опаковка Количество PL1 | 5 |
| Опаковка Количество PL4 | 720 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,0031487 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,67104 |
| Тегло на опаковката PL1 | 0,905 |
| Тегло на опаковката PL4 | 155,976 |
| Ширина на опаковката PL1 | 92 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg