


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 50-32-50

1039969

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

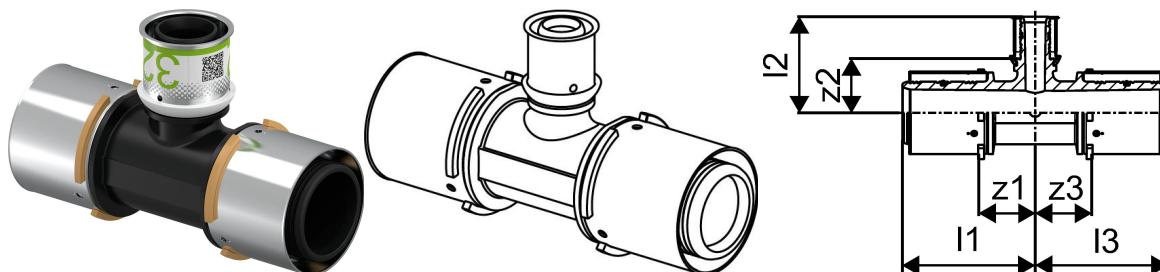

Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник редуктор PPSU 50-32-50

1039969

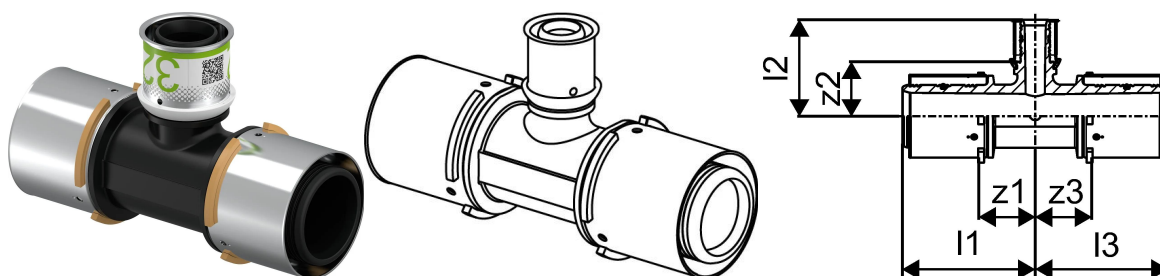

Product code

Item no EAN	6414905229079
Item no GF	35001039969
Item no GTIN	06414905229079
Item no LVI	1720726
Item no NRF	5114425
Item no RSK	1808005
Item no VVS	087442149

Размери

Височина на елемента	88.7
Дължина на елемента	145.2
Единично тегло на артикул	0,22582
Ширина на елемента	55.4
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	72,6
Дължина (I2)	61
Дължина (I3)	72,6
z1	33,7
z2	33,2
z3	33,7

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905480319
Опаковка GTIN PL4	06414905480326
Височина на опаковката PL1	185
Височина на опаковката PL4	699
Дължина на опаковката PL1	185
Дължина на опаковката PL4	1200

Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	432
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0031487
Опаковка Обем PL4	0,67104
Тегло на опаковката PL1	0,747
Тегло на опаковката PL4	131,634
Ширина на опаковката PL1	92
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg