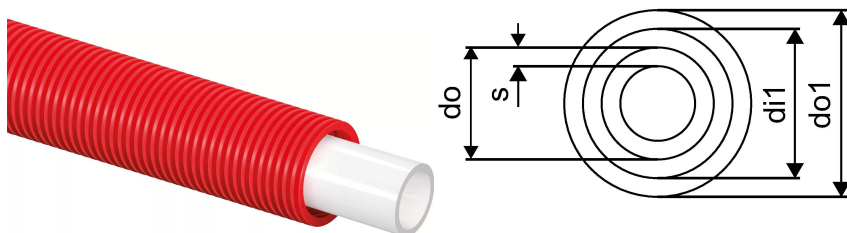


**Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре red 20x2,0 28/23 50m****1042149**

- тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1.
- гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност
- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.
- инсталации без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда
- работно налягане 6 bar
- кангали

**Относно Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре red****Спецификация**


- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
  - клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
  - клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- отопление: постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

## Uronor Radi Pipe натурален цвят в червено гофре red 20x2,0 28/23 50m

1042149

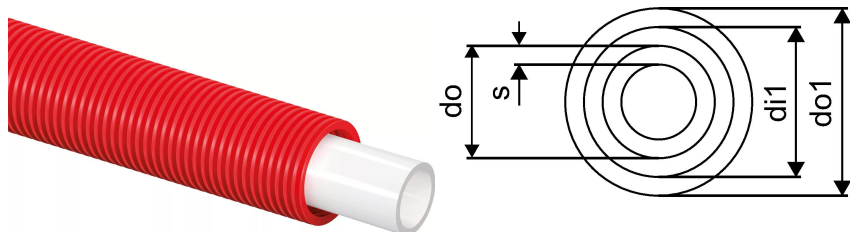**Measurements**

Вътрешен диаметър_di1	23
Външен диаметър_do	20
Външен диаметър_do1	28
Дебелина на стената_s	2

**Product code**

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

**Размери**


Височина на елемента	28
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,194
Ширина на елемента	28
Item_UOM	m

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905267200
Опаковка GTIN PL4	06414905267217
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0704
Опаковка Обем PL4	0,768

Тегло на опаковката PL1	10,85
Тегло на опаковката PL4	86,8
Ширина на опаковката PL1	800
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)