


Uronor Ecoflex Supra PLUS кабелен к-кт S1

1042310

- свързване на кабела против замръзване
- S1 компоненти за кабелна връзка и завършване

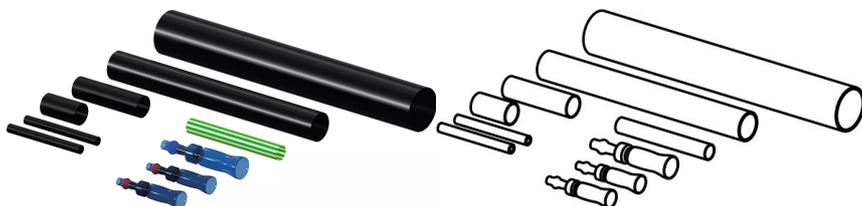

Относно Uronor Ecoflex Supra PLUS кабелен к-кт S1

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой
- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m
- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS кабелен к-кт S1

1042310

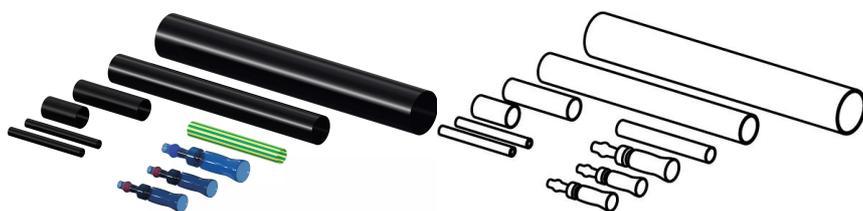

Product code

Item no EAN	6414905450510
Item no GF	35001042310
Item no GTIN	06414905450510
Item no LVI	1846021
Item no NRF	8360945
Item no VVS	070699101

Размери

Височина на елемента	22
Дължина на елемента	274
Единично тегло на артикул	0,022
Ширина на елемента	22
Item_UOM	бр

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900324991
Височина на опаковката PL1	50
Дължина на опаковката PL1	280
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Обем на опаковката PL1	0,0007
Тегло на опаковката PL1	0,025
Ширина на опаковката PL1	50

Технически документи

Изтеглете документи www.uponor.com/bg-bg