


Uponor Ecoflex Supra PLUS кабел 10W/m

1044136

- кабел против замръзване за удължаване

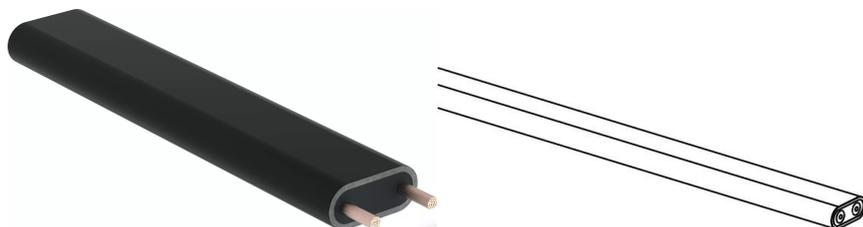

Относно Uponor Ecoflex Supra PLUS кабел

Спецификация

Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система

- вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой
- кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m
- защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.
- изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
- външна тръба/кожух: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение


- пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- работна температура + 20°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Supra PLUS кабел 10W/m

1044136

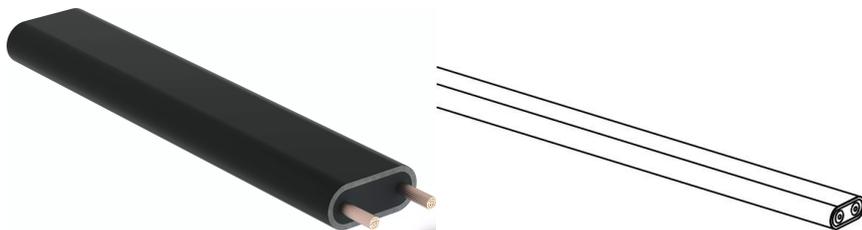

Product code

Item no EAN	6414905460564
Item no GF	35001044136
Item no GTIN	06414905460564
Item no LVI	1846016

Размери

Височина на елемента	2
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,1
Ширина на елемента	2
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414900383677
Височина на опаковката PL1	5
Дължина на опаковката PL1	250
Опаковка Количество PL1	1
Тип опаковка PL1	Plastic_Bag
Обем на опаковката PL1	0,0003125
Тегло на опаковката PL1	0,105
Ширина на опаковката PL1	250

Технически документи

Изтеглете документи 

Uponor GmbH – България

1528, София
БългарияТ +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg