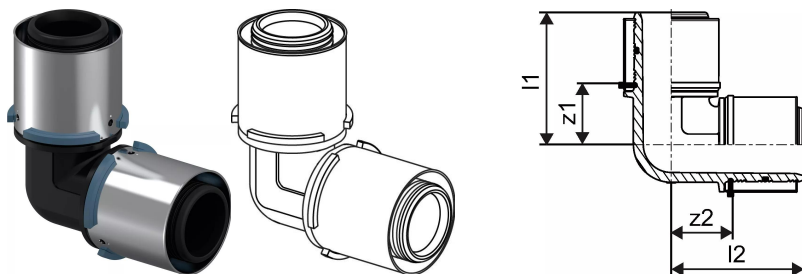


Uronor S-Press коляно PPSU PPSU 40-40**1046386**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press коляно PPSU PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press коляно PPSU PPSU 40-40

1046386

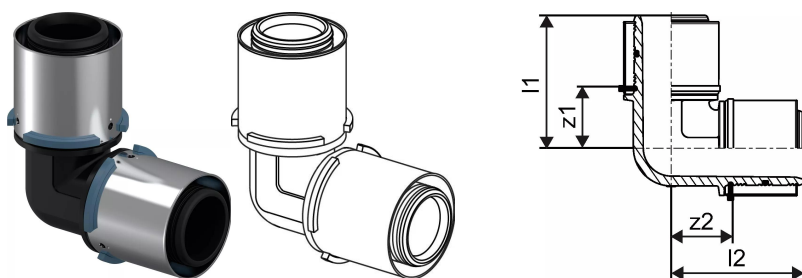

Product code

Item no EAN	4021598112605
Item no GF	35001046386
Item no GTIN	04021598112605
Item no LVI	1721268
Item no NOBB	48505425
Item no NRF	5071974
Item no RSK	1877960
Item no VVS	087430140

Размери

Височина на елемента	42
Дължина на елемента	84
Единично тегло на артикул	0,136
Ширина на елемента	84
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	67,6
Дължина (l2)	67,6
z1	28,6
z2	28,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287499
Опаковка GTIN PL4	06414905287505
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	560
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5

Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,4691456
Тегло на опаковката PL1	0,719
Тегло на опаковката PL4	143,693
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg