


Uronor S-Press тройник прав PPSU 40-40-40

1046390

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

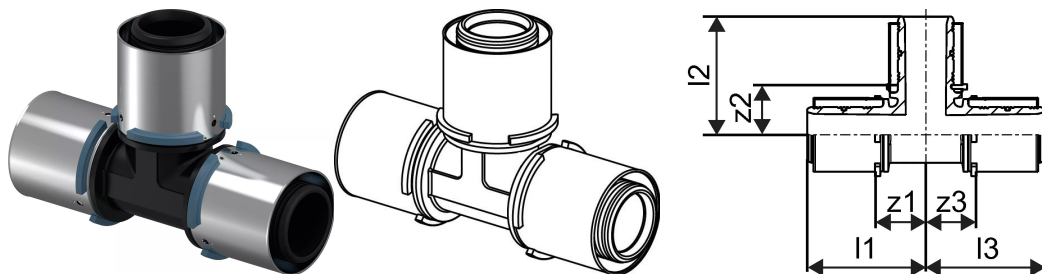

Относно Uronor S-Press тройник прав PPSU

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press тройник прав PPSU 40-40-40

1046390

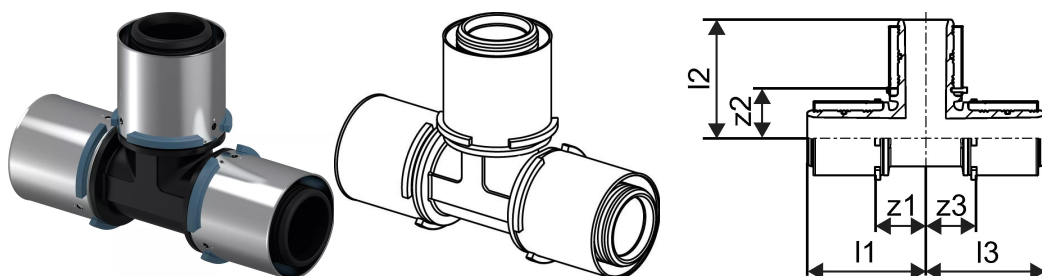

Product code

Item no EAN	4021598112643
Item no GF	35001046390
Item no GTIN	04021598112643
Item no LVI	1722248
Item no NOBB	48505516
Item no NRF	5071979
Item no RSK	1877964
Item no VVS	087440140

Размери

Височина на елемента	85
Дължина на елемента	135
Единично тегло на артикул	0,19
Ширина на елемента	43
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	67,6
Дължина (l2)	67,5
Дължина (l3)	67,6
z1	28,6
z2	28,5
z3	28,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287703
Опаковка GTIN PL4	06414905287710
Височина на опаковката PL1	185
Височина на опаковката PL4	699
Дължина на опаковката PL1	185

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	720
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0031487
Опаковка Обем PL4	0,67104
Тегло на опаковката PL1	1,01
Тегло на опаковката PL4	161,8
Ширина на опаковката PL1	92
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg