


## Uronor S-Press тройник прав PPSU 50-50-50

1046391

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

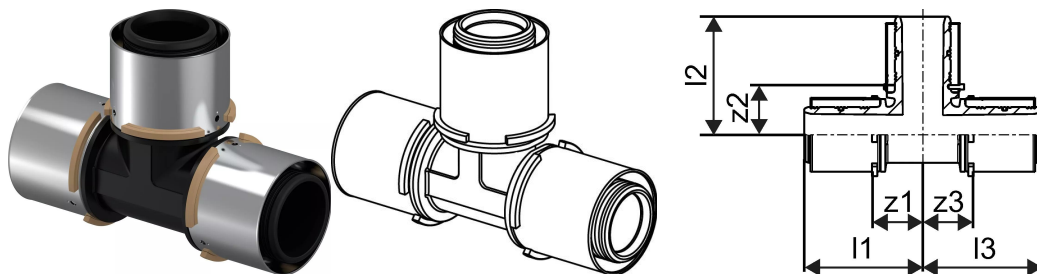

## Относно Uronor S-Press тройник прав PPSU

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press тройник прав PPSU 50-50-50

1046391

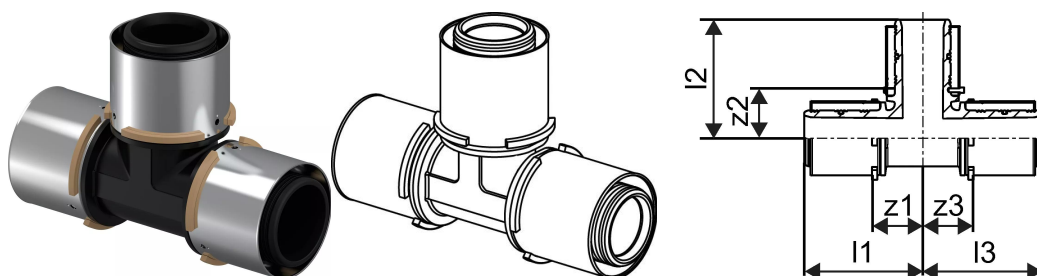

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4021598112650  |
| Item no GF   | 35001046391    |
| Item no GTIN | 04021598112650 |
| Item no LVI  | 1722249        |
| Item no NOBB | 48516421       |
| Item no NRF  | 5071987        |
| Item no RSK  | 1877965        |
| Item no VVS  | 087440150      |

## Размери

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента      | 100   |
| Дължина на елемента       | 145   |
| Единично тегло на артикул | 0,268 |
| Ширина на елемента        | 60    |
| Item_UOM                  | бр    |

## Measurements

|              |      |
|--------------|------|
| Дължина (l1) | 72,6 |
| Дължина (l2) | 72,5 |
| Дължина (l3) | 72,6 |
| z1           | 33,2 |
| z2           | 33,1 |
| z3           | 33,2 |

## Packaging

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1          | 06414905287680 |
| Опаковка GTIN PL4          | 06414905287697 |
| Височина на опаковката PL1 | 95             |
| Височина на опаковката PL4 | 570            |
| Дължина на опаковката PL1  | 280            |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Дължина на опаковката PL4 | 1120      |
| Опаковка Количество PL1   | 3         |
| Опаковка Количество PL4   | 288       |
| Тип опаковка PL1          | Base_Box  |
| Тип опаковка PL4          | Pallet    |
| Обем на опаковката PL1    | 0,0049742 |
| Опаковка Обем PL4         | 0,4775232 |
| Тегло на опаковката PL1   | 0,91      |
| Тегло на опаковката PL4   | 87,379    |
| Ширина на опаковката PL1  | 187       |
| Ширина на опаковката PL4  | 748       |

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)