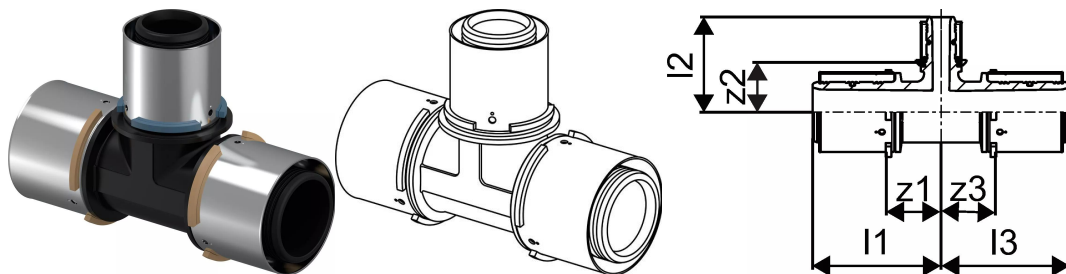


Uronor S-Press тройник редуктор PPSU 50-40-50**1046400**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press тройник редуктор PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник редуктор PPSU 50-40-50

1046400

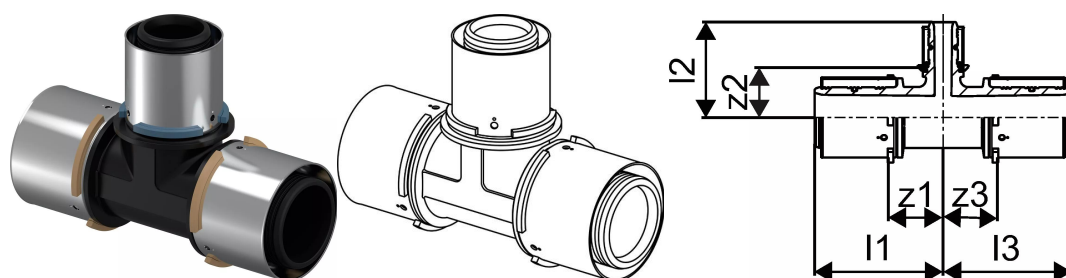

Product code

Item no EAN	4021598112742
Item no GF	35001046400
Item no GTIN	04021598112742
Item no LVI	1722258
Item no NOBB	48519323
Item no NRF	5072015
Item no RSK	1877974
Item no VVS	087442150

Размери

Височина на елемента	90
Дължина на елемента	143
Единично тегло на артикул	0,26
Ширина на елемента	53
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	72,6
Дължина (I2)	72,5
Дължина (I3)	72,6
z1	33,3
z2	33,4
z3	33,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287666
Опаковка GTIN PL4	06414905287673
Височина на опаковката PL1	95
Височина на опаковката PL4	580
Дължина на опаковката PL1	280

Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	288
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0049742
Опаковка Обем PL4	0,5568
Тегло на опаковката PL1	0,89
Тегло на опаковката PL4	110,44
Ширина на опаковката PL1	187
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg