


## Uronor S-Press муфа PPSU 40-40

1046401

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

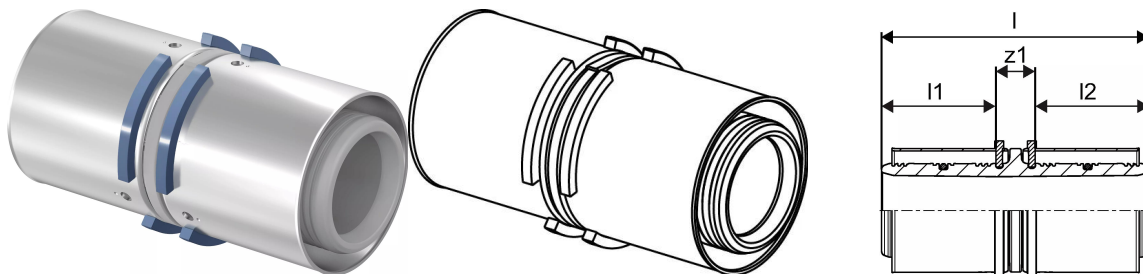

### Относно Uronor S-Press муфа PPSU

#### Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

#### Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press муфа PPSU 40-40

1046401

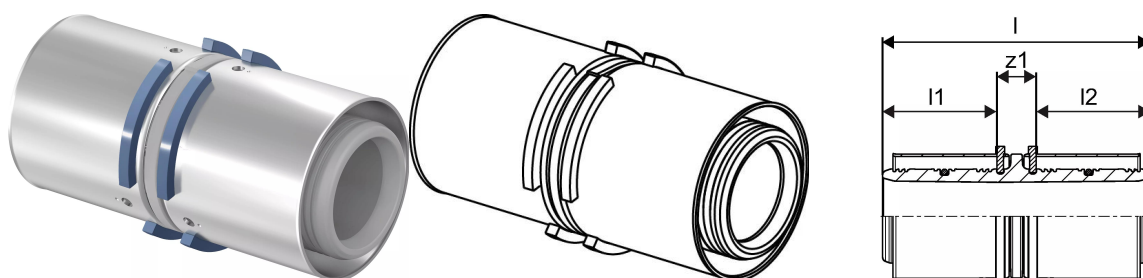

## Product code

Item no EAN	4021598112759
Item no GF	35001046401
Item no GTIN	04021598112759
Item no LVI	1722720
Item no NOBB	48519361
Item no NRF	5072016
Item no RSK	1877975
Item no VVS	087452140

## Размери

Височина на елемента	93
Дължина на елемента	44
Единично тегло на артикул	0,11
Ширина на елемента	44
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	38,8
Дължина (l2)	38,8
z1	13,4

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287604
Опаковка GTIN PL4	06414905287611
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	678
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,65088
Тегло на опаковката PL1	0,589
Тегло на опаковката PL4	130,6
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)