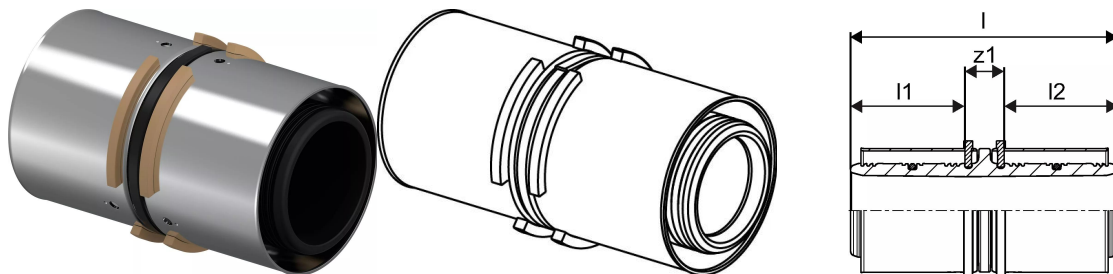


Uronor S-Press муфа PPSU 50-50**1046402**

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press муфа PPSU****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press муфта PPSU 50-50

1046402

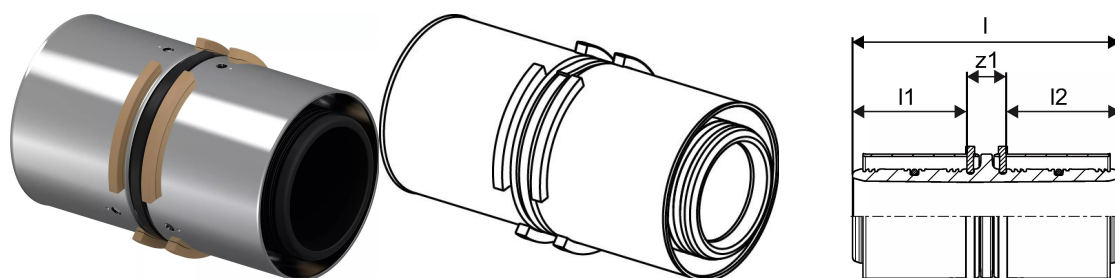

Product code

Item no EAN	4021598112766
Item no GF	35001046402
Item no GTIN	04021598112766
Item no LVI	1722721
Item no NOBB	48519497
Item no NRF	5072017
Item no RSK	1877976
Item no VVS	087452150

Размери

Височина на елемента	52
Дължина на елемента	90
Единично тегло на артикул	0,15
Ширина на елемента	52
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	91
Дължина (l1)	38,8
Дължина (l2)	38,8
z1	13,4

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287628
Опаковка GTIN PL4	06414905287635
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	580
Дължина на опаковката PL1	175
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3

Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00215775
Опаковка Обем PL4	0,5568
Тегло на опаковката PL1	0,53
Тегло на опаковката PL4	126,76
Ширина на опаковката PL1	137
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg