


## Uronor S-Press редуктор PPSU 50-40

1046406

- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

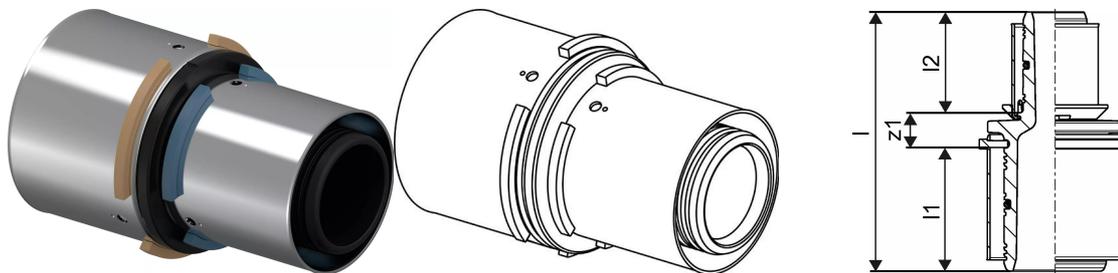

## Относно Uronor S-Press редуктор PPSU

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press редуктор PPSU 50-40

1046406

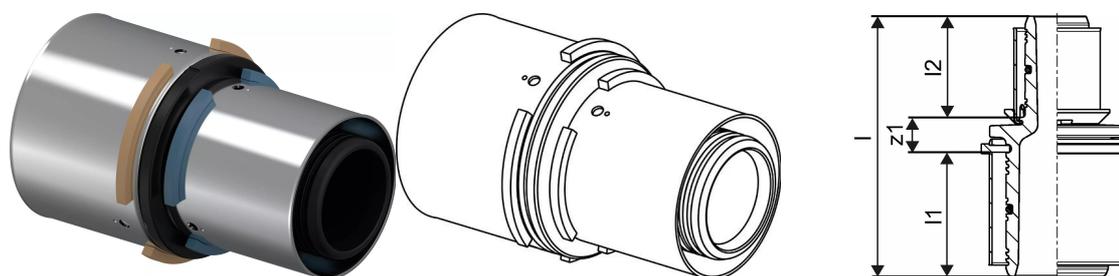

## Product code

Item no EAN	4021598112803
Item no GF	35001046406
Item no GTIN	04021598112803
Item no LVI	1722725
Item no NOBB	48519546
Item no NRF	5072022
Item no RSK	1877980
Item no VVS	087454150

## Размери

Височина на елемента	57
Дължина на елемента	87
Единично тегло на артикул	0,13
Ширина на елемента	57
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	91
Дължина (I1)	38,8
Дължина (I2)	39
z1	13,2

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905287642
Опаковка GTIN PL4	06414905287659
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	175
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3

Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00212625
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	0,48
Тегло на опаковката PL4	117,16
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)