


Uronor S-Press адаптер мъжка резба 40-R1 1/4"MT

1046901

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

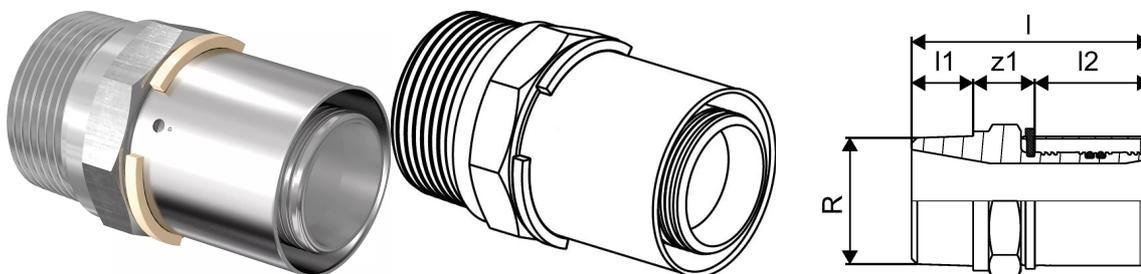

Относно Uronor S-Press адаптер мъжка резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press адаптер мъжка резба 40-R1 1/4"MT

1046901

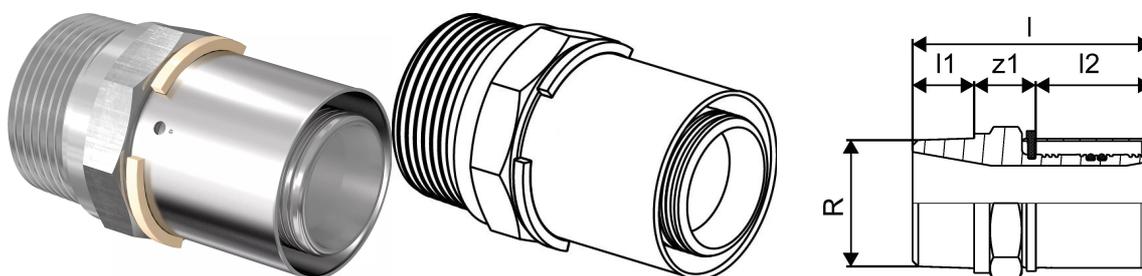

Product code

Item no EAN	4021598113985
Item no GF	35001046901
Item no GTIN	04021598113985
Item no VVS	045481420

Размери

Височина на елемента	75
Дължина на елемента	55
Единично тегло на артикул	0,381
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	77,5
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	37,5
Мъжка_резба_R	1 1/4
z1	20

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401413
Опаковка GTIN PL4	06414905401420
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	560
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet

Обем на опаковката PL1	0,00211464
Опаковка Обем PL4	0,4691456
Тегло на опаковката PL1	1,944
Тегло на опаковката PL4	378,816
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg