


Uronor S-Press адаптер мъжка резба 50-R1 1/2"MT

1046905

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

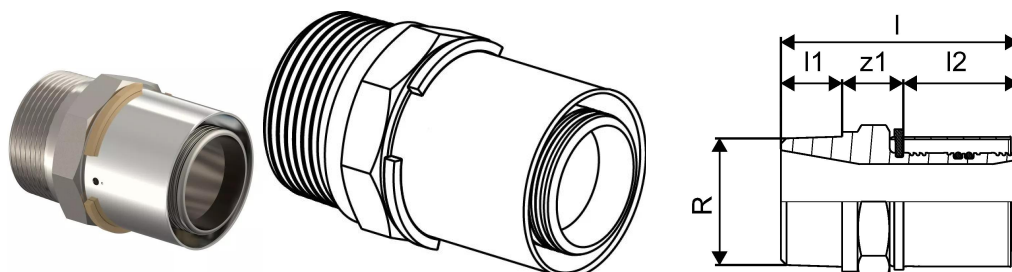

Относно Uronor S-Press адаптер мъжка резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press адаптер мъжка резба 50-R1 1/2"MT

1046905

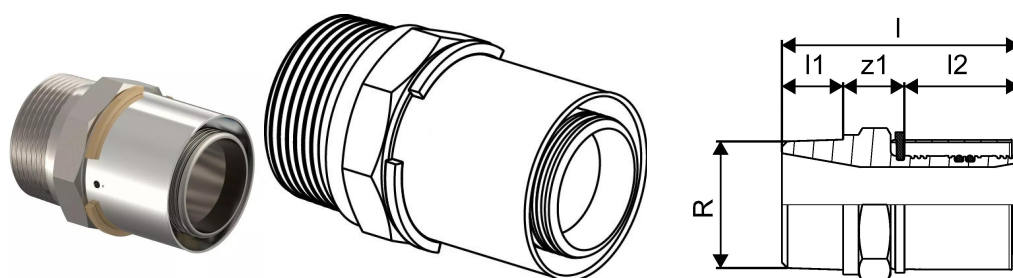

Product code

Item no EAN	4021598114029
Item no GF	35001046905
Item no GTIN	04021598114029
Item no VVS	045481445

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	72
Единично тегло на артикул	0,348
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	72
Дължина (l1)	20
Дължина (l2)	37,5
Мъжка_резба_R	1 1/2
Z Измерване d	50
z1	14,5

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401499
Опаковка GTIN PL4	06414905401505
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	560
Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	1152
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0011025
Опаковка Обем PL4	0,4691456
Тегло на опаковката PL1	1,513
Тегло на опаковката PL4	580,992
Ширина на опаковката PL1	175
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg