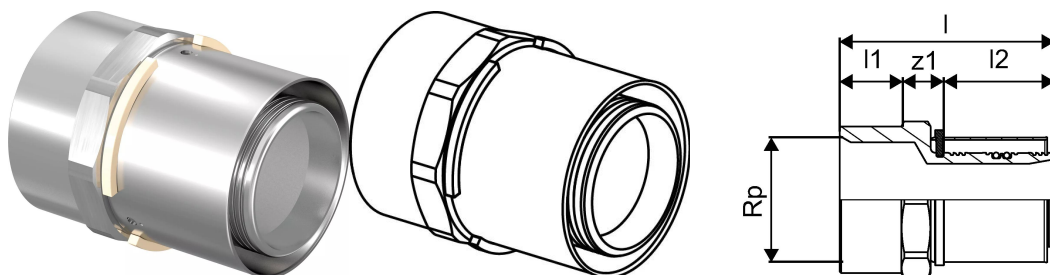


Uronor S-Press адаптер женска резба 50-Rp1 1/2"FT**1046907**

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

**Относно Uronor S-Press адаптер женска резба****Спецификация**

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press адаптер женска резба 50-Rp1 1/2"FT

1046907

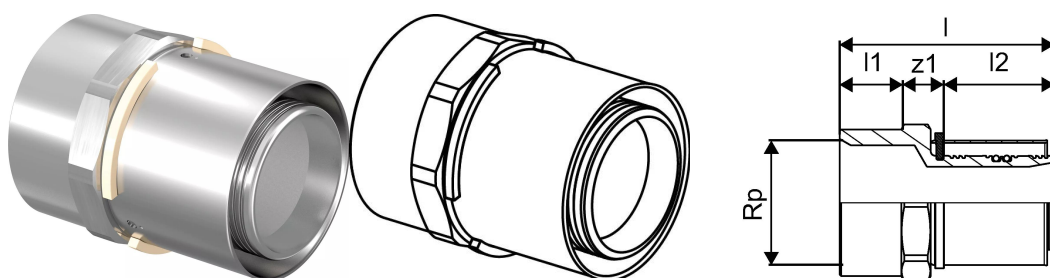

Measurements

Външна резба Rp	1 1/2
LENGTH_L	72,5
Дължина (l1)	21,4
Дължина (l2)	37,5
z1	13,6

Product code

Item no EAN	4021598114043
Item no GF	35001046907
Item no GTIN	04021598114043
Item no NOBB	48505338
Item no NRF	5071554
Item no VVS	045482445

Размери

Височина на елемента	55
Дължина на елемента	72.5
Единично тегло на артикул	0,369
Ширина на елемента	55
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905481088
Опаковка GTIN PL4	06414905481095
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	1152

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0011025
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	1,169
Тегло на опаковката PL4	433,233
Ширина на опаковката PL1	175
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg