


Uronor S-Press коляно 40-40

1046908

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

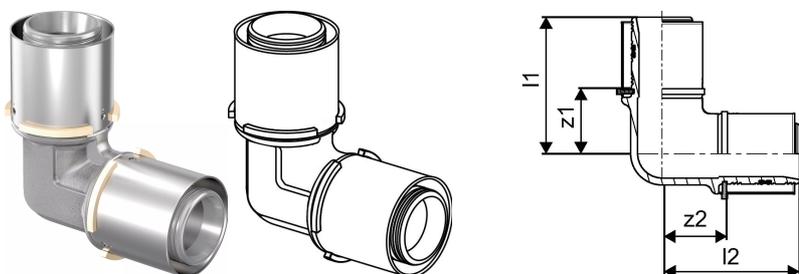

Относно Uronor S-Press коляно

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uponor S-Press коляно 40-40

1046908

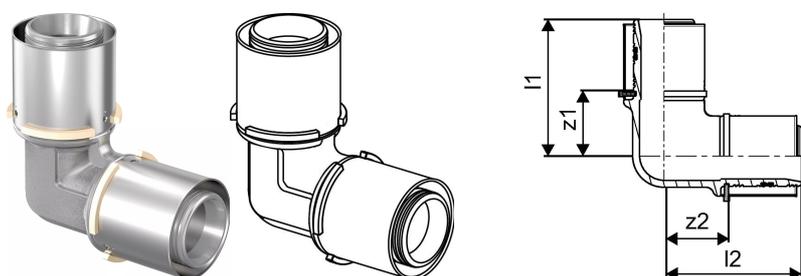

Product code

Item no EAN	4021598114050
Item no GF	35001046908
Item no GTIN	04021598114050
Item no VVS	045470140

Размери

Височина на елемента	42
Дължина на елемента	87
Единично тегло на артикул	0,476
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	71,5
Дължина (l2)	71,5
z1	33,6
z2	33,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401550
Опаковка GTIN PL4	06414905401567
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	180
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0039996

Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	2,43
Тегло на опаковката PL4	313,456
Ширина на опаковката PL1	202
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg