


## Uronor S-Press коляно 50-50

1046911

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

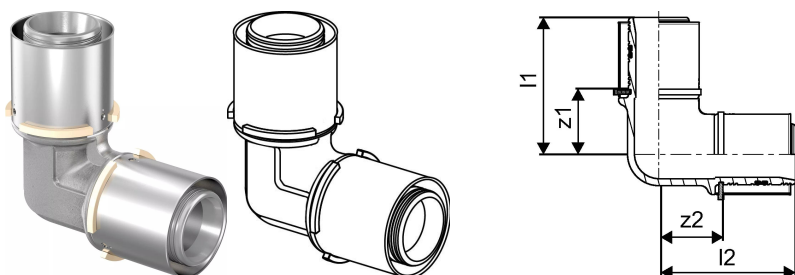

### Относно Uronor S-Press коляно

#### Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

#### Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

#### Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press коляно 50-50

1046911

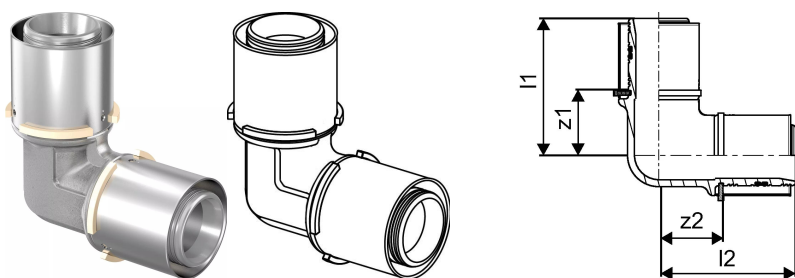

## Product code

Item no EAN	4021598114081
Item no GF	35001046911
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150

## Размери

Височина на елемента	58
Дължина на елемента	106
Единично тегло на артикул	0,711
Ширина на елемента	105
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	78,5
Дължина (l2)	78,5
z1	40,6
z2	40,6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401574
Опаковка GTIN PL4	06414905401581
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	205
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00399135

Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	2,22
Тегло на опаковката PL4	294
Ширина на опаковката PL1	177
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)