


## Uronor S-Press тройник прав 40-40-40

1046921

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

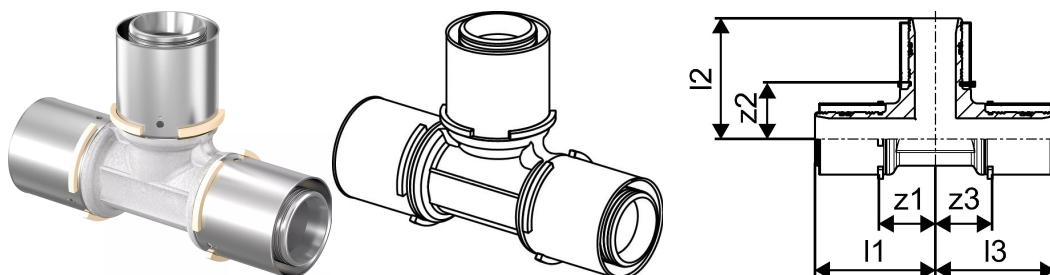

## Относно Uronor S-Press тройник прав

## Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

## Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

## Uronor S-Press тройник прав 40-40-40

1046921

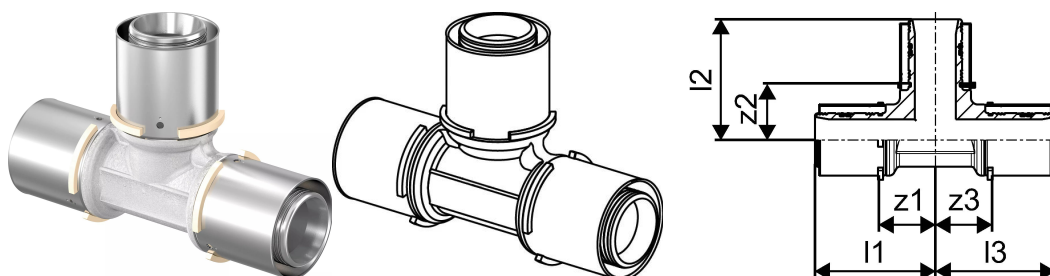

## Product code

Item no EAN	4021598114180
Item no GF	35001046921
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040

## Размери

Височина на елемента	48
Дължина на елемента	140
Единично тегло на артикул	0,684
Ширина на елемента	103
Item_UOM	бр

## Measurements

Дължина (l1)	71,5
Дължина (l2)	71,5
Дължина (l3)	71,5
z1	33,6
z2	33,6
z3	33,6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401611
Опаковка GTIN PL4	06414905401628
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	800
Дължина на опаковката PL1	200
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00378
Опаковка Обем PL4	0,768
Тегло на опаковката PL1	3,499
Тегло на опаковката PL4	301,336
Ширина на опаковката PL1	180
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uonor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uonor.com

[www.uonor.com/bg-bg](http://www.uonor.com/bg-bg)