



Uronor S-Press тройник преход женска резба 40-Rp1/2"FT-40

1046922

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

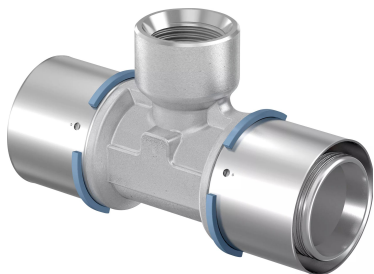

Относно Uronor S-Press тройник преход женска резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник преход женска резба 40-Rp1/2"FT-40

1046922

**Measurements**

Външна резба Rp	0,5
Дължина (l1)	68,5
Дължина (l2)	46,7
Дължина (l3)	68,5
z1	30,6
Z2	29,5
Z3	30,6

Product code

Item no EAN	4021598114197
Item no GF	35001046922
Item no GTIN	04021598114197
Item no VVS	045478410

Размери

Височина на елемента	43
Дължина на елемента	121
Единично тегло на артикул	0,526
Ширина на елемента	65
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460649
Опаковка GTIN PL4	06414905555338
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	645
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	800
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	500

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00373296
Опаковка Обем PL4	0,6192
Тегло на опаковката PL1	2,7
Тегло на опаковката PL4	290
Ширина на опаковката PL1	202
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg