


Uronor S-Press тройник преход женска резба 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

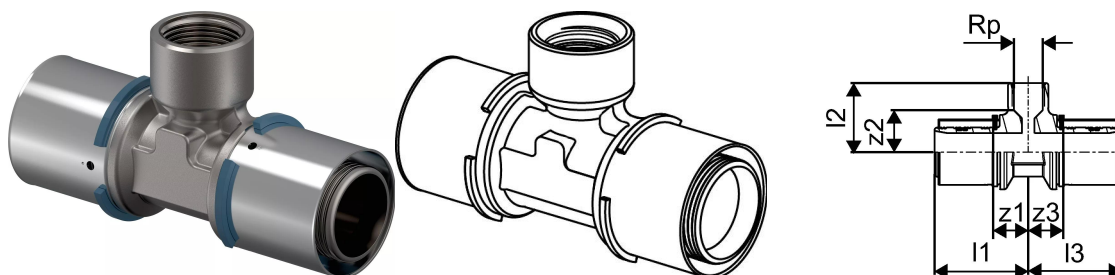

Относно Uronor S-Press тройник преход женска резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник преход женска резба 40-Rp3/4"FT-40

1046923

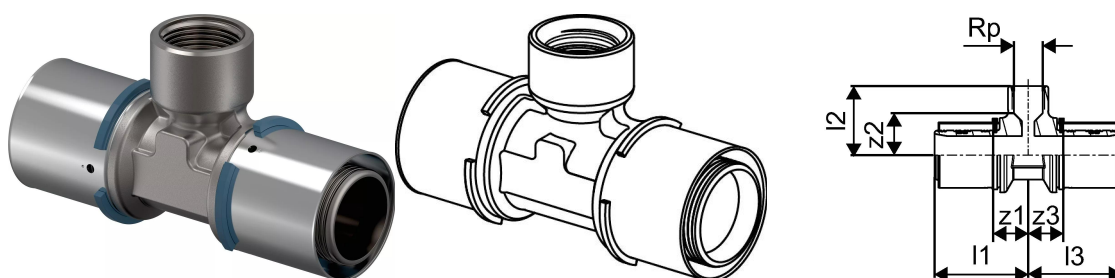

Measurements

Външна резба Rp	0,75
Дължина (l1)	64
Дължина (l2)	47
Дължина (l3)	64
z1	26,1
Z2	30,7
Z3	26,1

Product code

Item no EAN	4021598114203
Item no GF	35001046923
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414

Размери

Височина на елемента	60
Дължина на елемента	125
Единично тегло на артикул	0,53
Ширина на елемента	40
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401635
Опаковка GTIN PL4	06414905401642
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	794
Дължина на опаковката PL1	205
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	400

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00394625
Опаковка Обем PL4	0,76224
Тегло на опаковката PL1	2,75
Тегло на опаковката PL4	239,12
Ширина на опаковката PL1	175
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg