


Uronor S-Press тройник редуктор 50-25-50

1046925

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

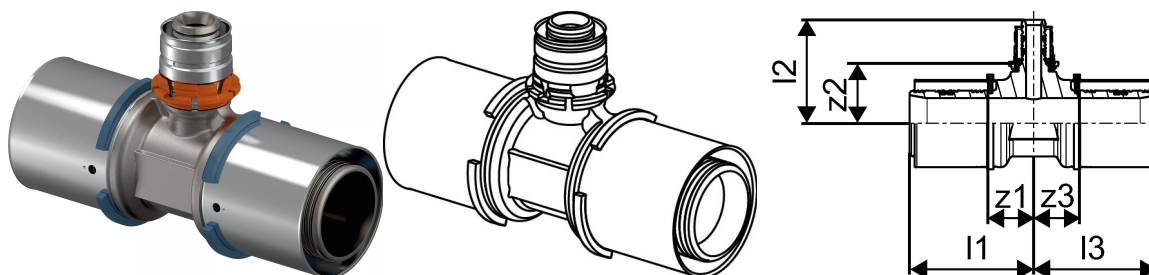

Относно Uronor S-Press тройник редуктор

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:

Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Уронор S-Press тройник редуктор 50-25-50

1046925

**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114227
Item no GF	35001046925
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437

Размери

Височина на елемента	57
Дължина на елемента	119
Единично тегло на артикул	0,643
Ширина на елемента	97
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (I1)	61
Дължина (I2)	65
Дължина (I3)	61
z1	23,1
z2	34,7
z3	23,1

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460663
Опаковка GTIN PL4	06414905493470
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	584
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3

Опаковка Количество PL4	240
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0039688
Опаковка Обем PL4	0,56064
Тегло на опаковката PL1	2,011
Тегло на опаковката PL4	180,863
Ширина на опаковката PL1	205
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uonor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uonor.com

www.uonor.com/bg-bg