


Uronor S-Press тройник прав 50-50-50

1046928

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

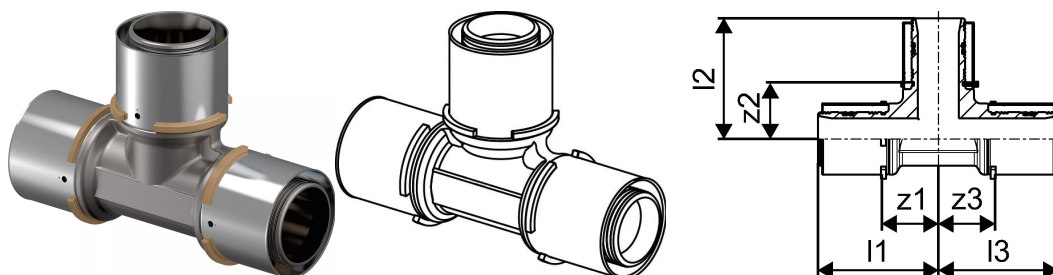

Относно Uronor S-Press тройник прав

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press тройник прав 50-50-50

1046928

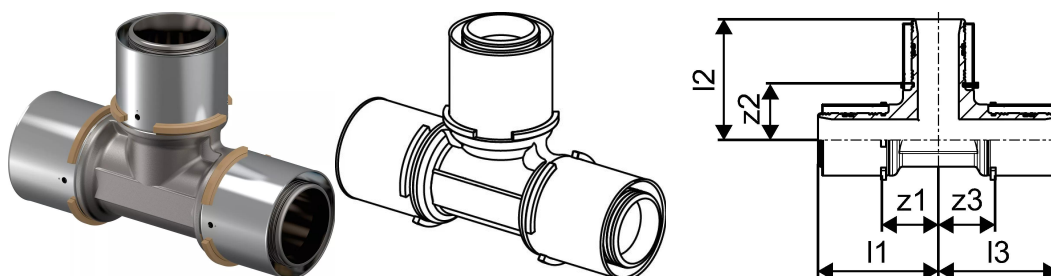

Product code

Item no EAN	4021598114258
Item no GF	35001046928
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050

Размери

Височина на елемента	53
Дължина на елемента	160
Единично тегло на артикул	0,981
Ширина на елемента	105
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	78,5
Дължина (l2)	78,5
Дължина (l3)	78,5
z1	40,6
Z2	40,6
Z3	40,6

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460694
Опаковка GTIN PL4	06414905555376
Височина на опаковката PL1	105
Височина на опаковката PL4	645
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL4	800

Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	300
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00373296
Опаковка Обем PL4	0,6192
Тегло на опаковката PL1	2,983
Тегло на опаковката PL4	318,3
Ширина на опаковката PL1	202
Ширина на опаковката PL4	1200

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg