


Uronor S-Press тройник преход женска резба 50-Rp1"FT-50

1046929

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

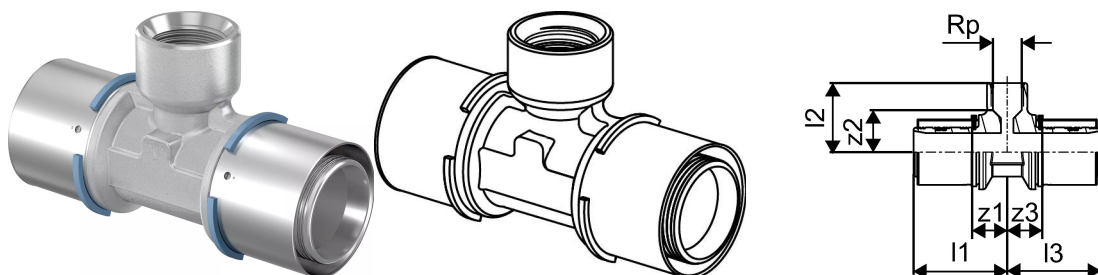

Относно Uronor S-Press тройник преход женска резба

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press тройник преход женска резба 50-Rp1"FT-50

1046929

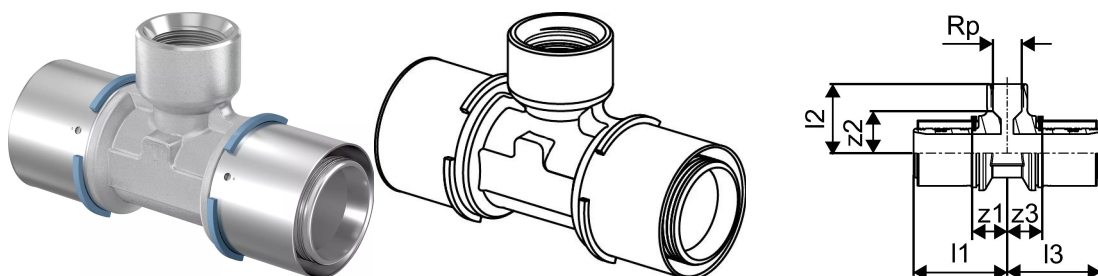

Measurements

Външна резба Rp	1
Дължина (l1)	71,5
Дължина (l2)	56
Дължина (l3)	71,5
z1	33,6
Z2	36,9
Z3	33,6

Product code

Item no EAN	4021598114265
Item no GF	35001046929
Item no GTIN	04021598114265
Item no VVS	045478437

Размери

Височина на елемента	50
Дължина на елемента	145
Единично тегло на артикул	0,771
Ширина на елемента	90
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401659
Опаковка GTIN PL4	06414905401666
Височина на опаковката PL1	110
Височина на опаковката PL4	584
Дължина на опаковката PL1	205
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	240

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,004059
Опаковка Обем PL4	0,56064
Тегло на опаковката PL1	2,408
Тегло на опаковката PL4	192,64
Ширина на опаковката PL1	180
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg