


Uronor S-Press редуктор 40-32

1046931

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

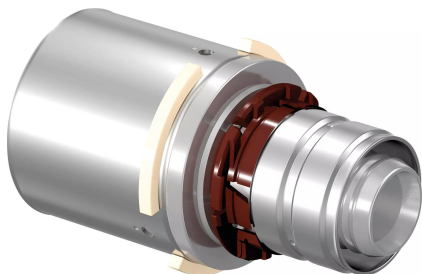

Относно Uronor S-Press редуктор

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор 40-32

1046931

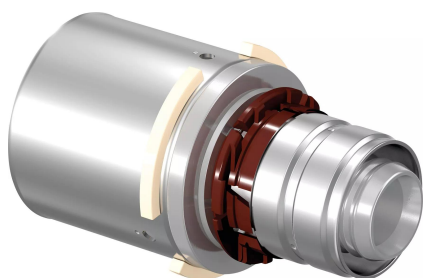**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114289
Item no GF	35001046931
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420

Размери

Височина на елемента	47
Дължина на елемента	85
Единично тегло на артикул	0,217
Ширина на елемента	47
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	81,2
Дължина (I1)	37,9
Дължина (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460717
Опаковка GTIN PL4	06414905493524
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	1,151
Тегло на опаковката PL4	222,432
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg