


Uronor S-Press муфа права 40-40

1046932

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

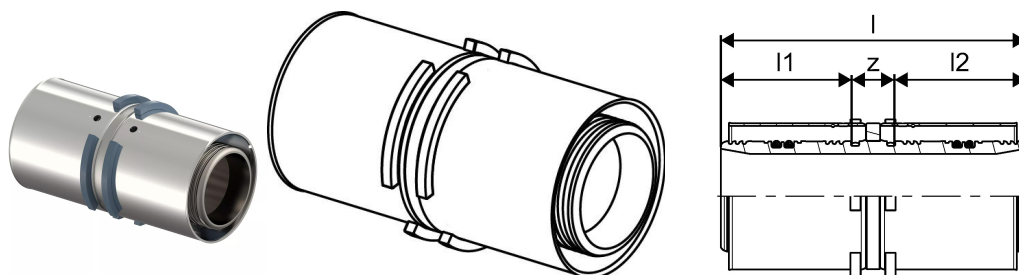

Относно Uronor S-Press муфа права

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press муфа права 40-40

1046932

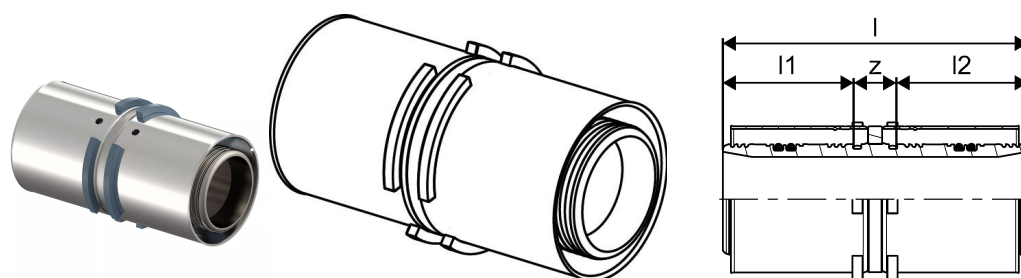

Product code

Item no EAN	4021598114296
Item no GF	35001046932
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040

Размери

Височина на елемента	45
Дължина на елемента	85
Единично тегло на артикул	0,27
Ширина на елемента	45
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	88
Дължина (l1)	37,8
Дължина (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401673
Опаковка GTIN PL4	06414905401680
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL4	540
Дължина на опаковката PL1	135
Дължина на опаковката PL4	1080
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL4	960
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001045305

Опаковка Обем PL4	0,40824
Тегло на опаковката PL1	1,416
Тегло на опаковката PL4	219,763
Ширина на опаковката PL1	87
Ширина на опаковката PL4	700

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg