


Uronor S-Press редуктор 50-32

1046933

- изработен от калай и месинг
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветови код

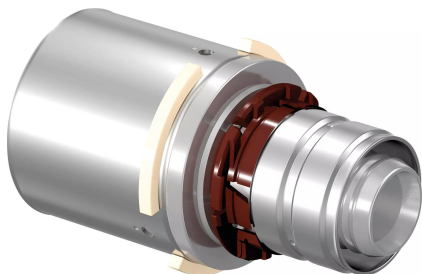

Относно Uronor S-Press редуктор

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press редуктор 50-32

1046933

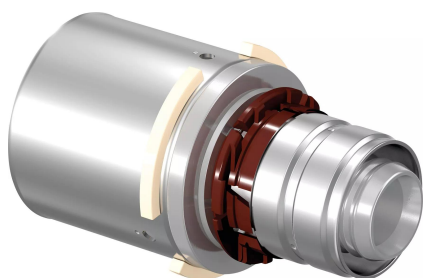**Status**

Item Available Till date

2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	4021598114302
Item no GF	35001046933
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440

Размери

Височина на елемента	68
Дължина на елемента	82
Единично тегло на артикул	0,273
Ширина на елемента	68
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	81,2
Дължина (I1)	37,9
Дължина (I2)	30,3
z1	13

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905460724
Опаковка GTIN PL4	06414905493531
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	570
Дължина на опаковката PL1	70
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	1152
Тип опаковка PL1	Base_Box

Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,0011025
Опаковка Обем PL4	0,4775232
Тегло на опаковката PL1	0,86
Тегло на опаковката PL4	330,202
Ширина на опаковката PL1	175
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg