


Uronor S-Press муфа права 50-50

1046935

- изработен от месинг с калай
- бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- цветен код

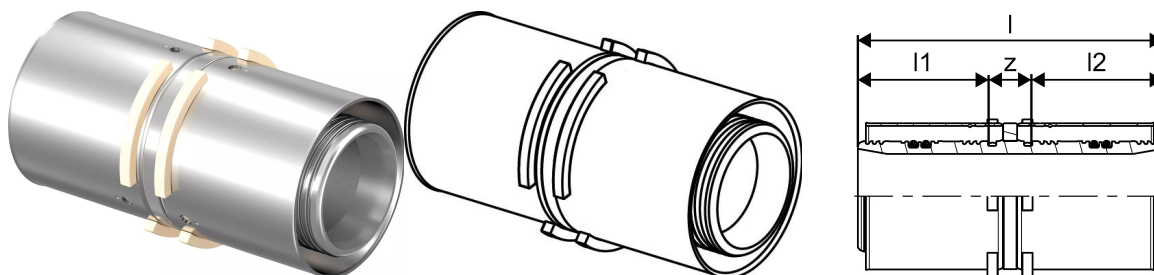

Относно Uronor S-Press муфа права

Спецификация

- с фиксирана пресова втулка
- стопорен пръстен
- тестване на безопасността

Приложение

- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура при неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния срок.

- ако не е посочено друго:


Външна и вътрешна резба съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- Одобрения от местен OM. Например: - DVGW - AENOR

Uronor S-Press муфа права 50-50

1046935

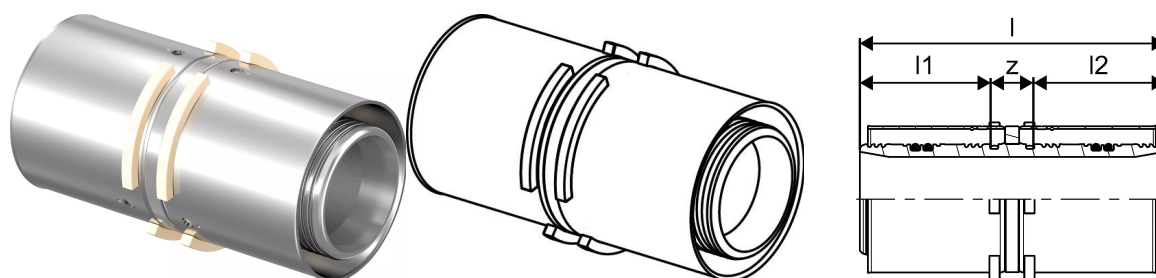

Product code

Item no EAN	4021598114326
Item no GF	35001046935
Item no GTIN	04021598114326
Item no VVS	045480050

Размери

Височина на елемента	86
Дължина на елемента	53
Единично тегло на артикул	0,355
Ширина на елемента	53
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	88
Дължина (l1)	37,8
Дължина (l2)	37,9
z1	12,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905401710
Опаковка GTIN PL4	06414905401727
Височина на опаковката PL1	90
Височина на опаковката PL4	560
Дължина на опаковката PL1	175
Дължина на опаковката PL4	1120
Опаковка Количество PL1	3
Опаковка Количество PL4	576
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00212625

Опаковка Обем PL4	0,4691456
Тегло на опаковката PL1	1,146
Тегло на опаковката PL4	220,032
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL4	748

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg