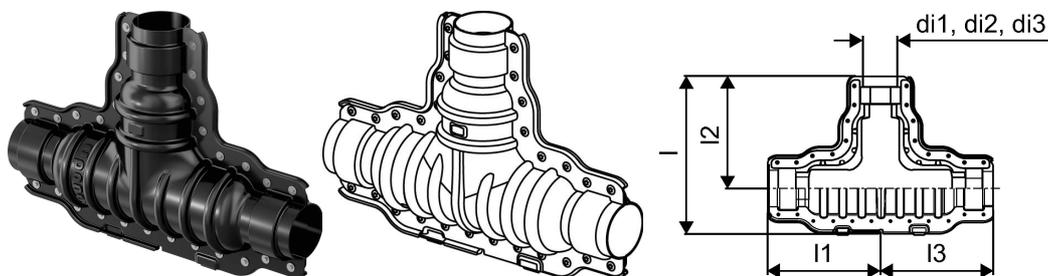


Uronor Ecoflex изолационен к-кт тройник 200/175/140**1060982**

- тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- товар от трафик 60 тона

**Относно Uronor Ecoflex изолационен к-кт тройник****Спецификация**

- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение


- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в земни инсталации.

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Уронор Ecoflex изолационен к-кт тройник 200/175/140

1060982

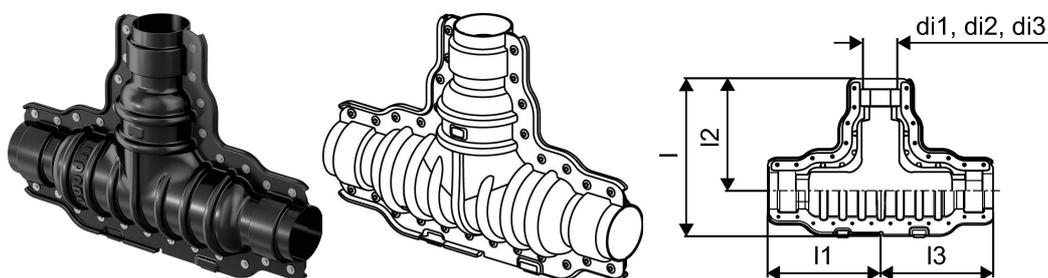

Measurements

Вътрешен_диаметър_di1	200
Вътрешен_диаметър_di2	175
Вътрешен_диаметър_di3	140
LENGTH_L	786
Дължина (l1)	562
Дължина (l2)	562
Дължина (l3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202669
Item no GF	35001060982
Item no GTIN	06414905202669
Item no LVI	3010400
Item no NOBB	47288761
Item no NRF	8360829
Item no RSK	2190470
Item no VVS	087910200

Размери

Височина на елемента	240
Дължина на елемента	1124
Единично тегло на артикул	13,5
Ширина на елемента	786
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905464098
Опаковка GTIN PL4	06414905495894
Височина на опаковката PL1	325
Височина на опаковката PL4	1200

Дължина на опаковката PL1	1135
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	1
Опаковка Количество PL4	4
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,29141125
Опаковка Обем PL4	1,152
Тегло на опаковката PL1	14
Тегло на опаковката PL4	61
Ширина на опаковката PL1	790
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg