


Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4/200

1062886

- отопление и охлаждане
- една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- PE-X пяна, HDPE корпус

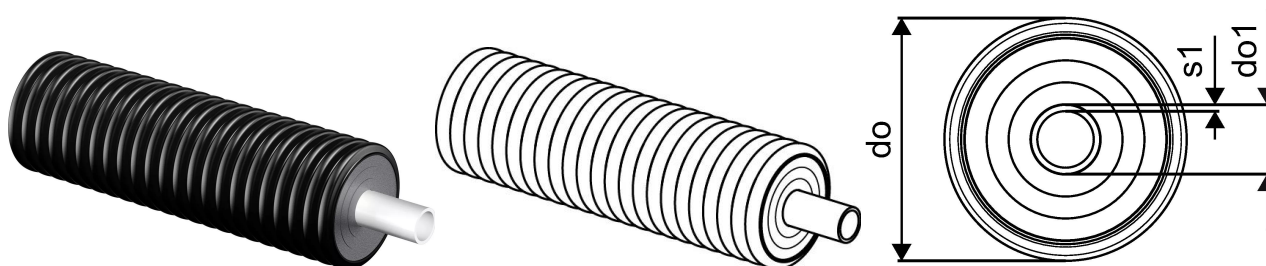

Относно Uponor Ecoflex Varia Single

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), базирана на EN ISO 15875, естествен цвят, PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
 - изолационен материал: PE-X пяна със затворена клетка, постоянно еластична, устойчива на стареене
 - външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- аварийна температура 95°C
- статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Сертифициране

- Одобренията трябва да бъдат проверени от местно отговорно лице

Uponor Ecoflex Varia Single 125x11,4/200

1062886



Measurements

Радиус на огъване M	1,3
Външен диаметър_do	200
Външен диаметър_do1	125
Дебелина на стената_s1	11,4

Product code

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

Размери

Височина на елемента	200
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	5,75
Ширина на елемента	200
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905464708
Височина на опаковката PL1	2050
Дължина на опаковката PL1	2200
Опаковка Количество PL1	120
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	7,216
Тегло на опаковката PL1	690
Ширина на опаковката PL1	1600

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg