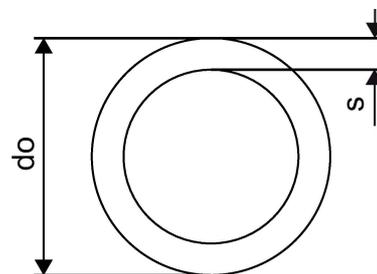
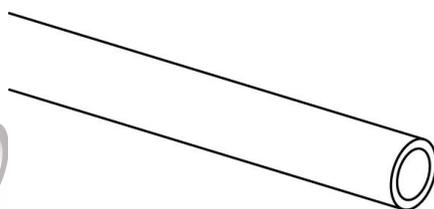


**Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m****1062888**

- 6 bar при 90°C

**Относно Uponor Comfort Pipe PLUS****Спецификация**


- тръби, произведени от пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

**Приложение**

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 220m

1062888

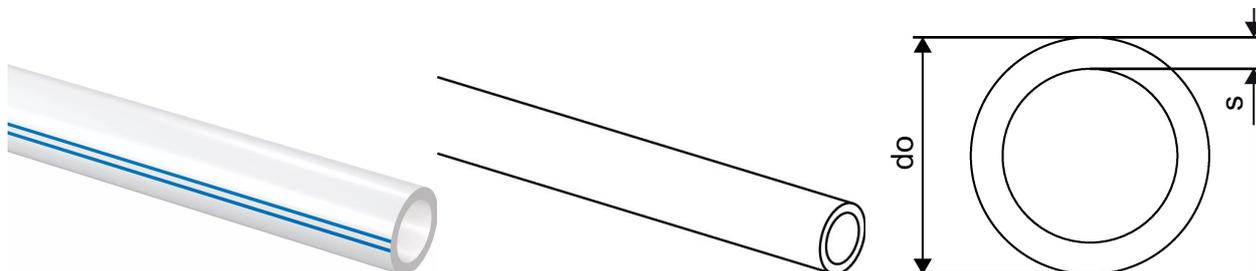

## Product code

Item no EAN	7321500056544
Item no GF	35001062888
Item no GTIN	07321500056544
Item no LVI	2022044
Item no VVS	087225124

## Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,168
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

## Measurements

Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,3

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413157
Опаковка GTIN PL4	06414905413164
Височина на опаковката PL1	600
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	220
Опаковка Количество PL4	440
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,384
Опаковка Обем PL4	0,912

Тегло на опаковката PL1	37,06
Тегло на опаковката PL4	104,5
Ширина на опаковката PL1	800
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)