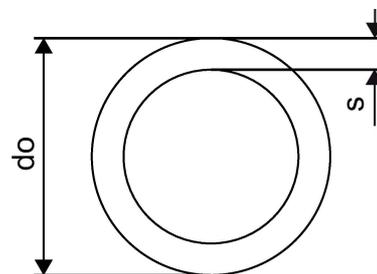
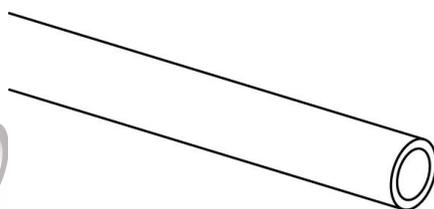


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m**1062889**

- 6 bar при 90°C

**Относно Uponor Comfort Pipe PLUS****Спецификация**



- тръби, произведени от пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 300m

1062889

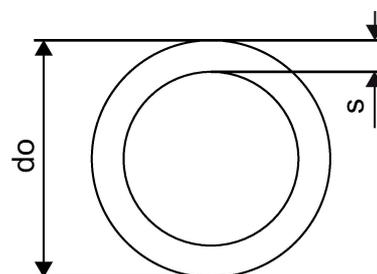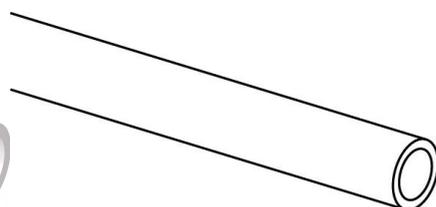**Product code**

Item no EAN	7321500056551
Item no GF	35001062889
Item no GTIN	07321500056551
Item no LVI	2022045
Item no RSK	2419795
Item no VVS	087225130

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,168
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413171
Опаковка GTIN PL4	06414905413188
Височина на опаковката PL1	590
Височина на опаковката PL4	950
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	300
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,3776

Опаковка Обем PL4	0,912
Тегло на опаковката PL1	54,8
Тегло на опаковката PL4	109,6
Ширина на опаковката PL1	800
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg