


## Uronor Uni Pipe PLUS бяла в гофре 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- кангал
- тръба в канал

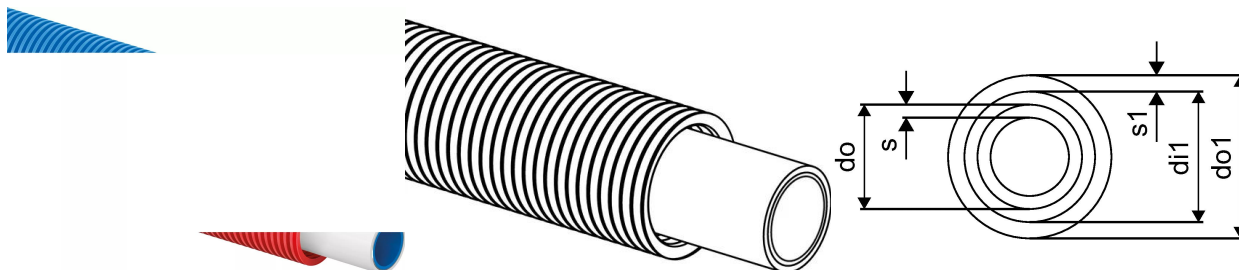

## Относно Uronor Uni Pipe PLUS бяла в гофре

## Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

## Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS бяла в гофре 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

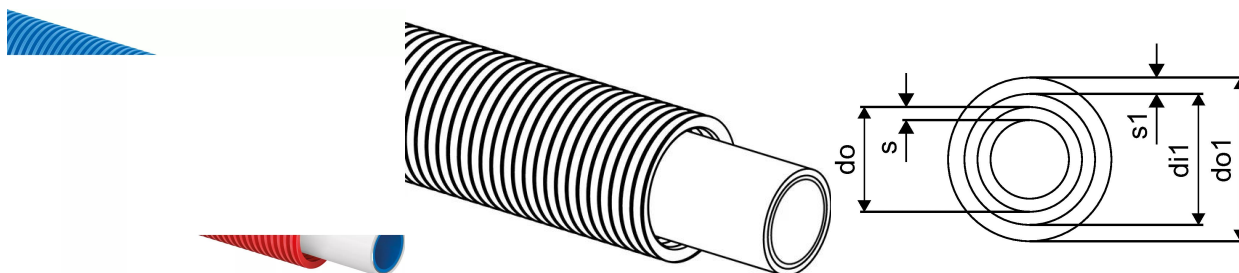**Measurements**

Вътрешен диаметър_di1	23
Външен диаметър_do	20
Външен диаметър_do1	28
Дебелина на стената_s	2,3
Дебелина на стената_s1	2,5

**Status**

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	4021598122994
Item no GF	35001063060
Item no GTIN	04021598122994
Item no VVS	087482420

**Размери**

Височина на елемента	28
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,251
Ширина на елемента	28
Item_UOM	m

**Packaging**

Опаковка GTIN PL1	06414905413218
Опаковка GTIN PL4	06414905413225
Височина на опаковката PL1	195
Височина на опаковката PL4	2000
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	75
Опаковка Количество PL4	900

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,12324
Опаковка Обем PL4	1,92
Тегло на опаковката PL1	19,013
Тегло на опаковката PL4	250,9
Ширина на опаковката PL1	790
Ширина на опаковката PL4	800

### Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)