


Uronor Uni Pipe PLUS бяла в гофре 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

- кангал
- тръба в канал

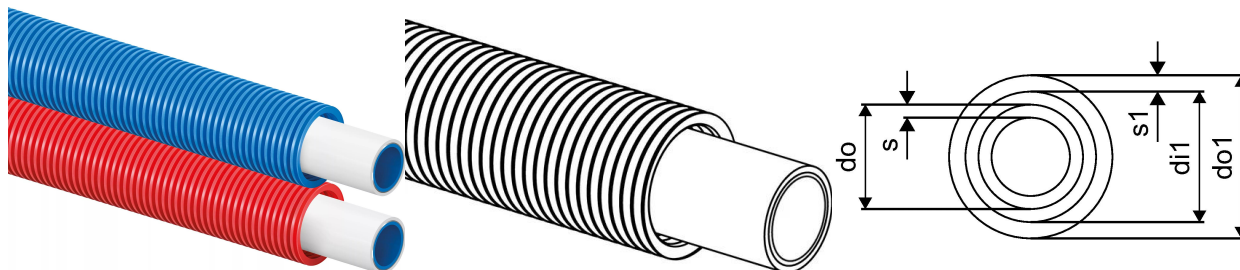

Относно Uronor Uni Pipe PLUS бяла в гофре

Спецификация

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor Uni Pipe PLUS бяла в гофре 16x2,0 - 25/20 red 75m

1063061

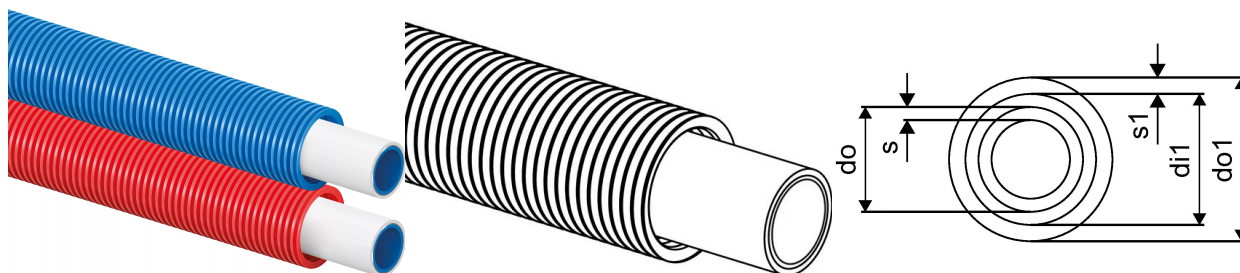**Measurements**

Вътрешен диаметър_di1	20
Външен диаметър_do	16
Външен диаметър_do1	25
Дебелина на стената_s	2
Дебелина на стената_s1	2,5

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	4021598123007
Item no GF	35001063061
Item no GTIN	04021598123007
Item no VVS	087482316

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,18
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413232
Опаковка GTIN PL4	06414900299411
Височина на опаковката PL1	130
Височина на опаковката PL4	2000
Дължина на опаковката PL1	800
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	75
Опаковка Количество PL4	1125

Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,08216
Опаковка Обем PL4	1,92
Тегло на опаковката PL1	13,635
Тегло на опаковката PL4	233
Ширина на опаковката PL1	790
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg