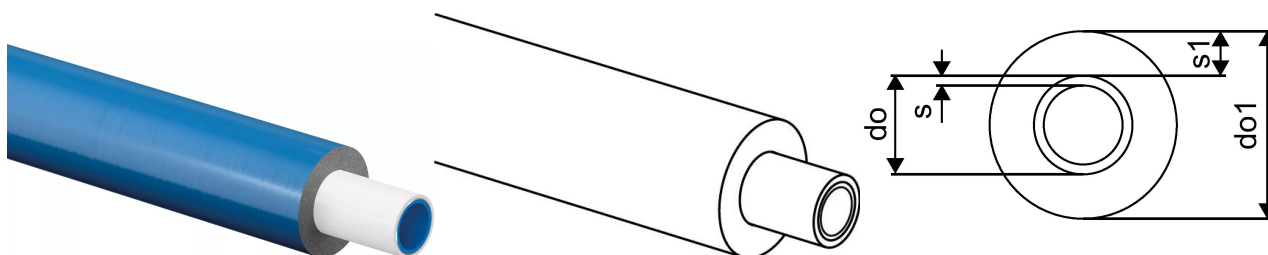


Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m**1063557**

- кангал
- дебелина на изолацията 6 mm
- топлопроводимост $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- кръгла екструдирана

**Относно Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035 20x2,25 blue 75m

1063557

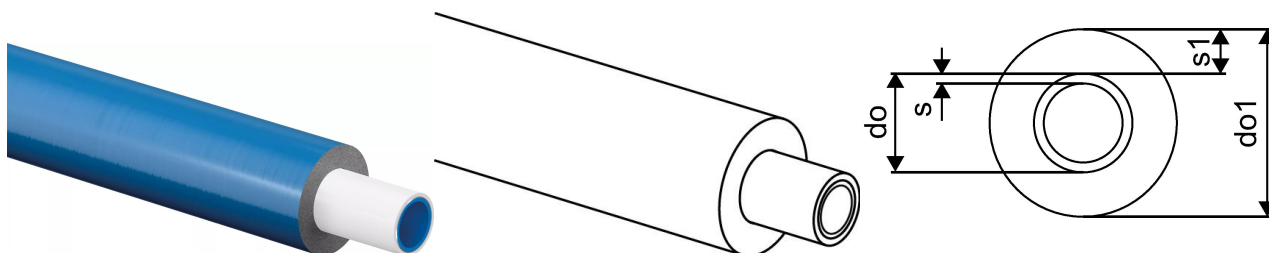**Product code**

Item no EAN	4021598124479
Item no GF	35001063557
Item no GTIN	04021598124479
Item no VVS	087483120

Размери

Височина на елемента	32
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,192
Ширина на елемента	32
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	20
Външен диаметър_do1	32
Дебелина на стената_s	2,25
Дебелина на стената_s1	6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413485
Опаковка GTIN PL4	06414905413492
Височина на опаковката PL1	295
Височина на опаковката PL4	2000
Дължина на опаковката PL1	780
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	75
Опаковка Количество PL4	600
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,179478

Опаковка Обем PL4	1,92
Тегло на опаковката PL1	14,544
Тегло на опаковката PL4	140,2
Ширина на опаковката PL1	780
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg