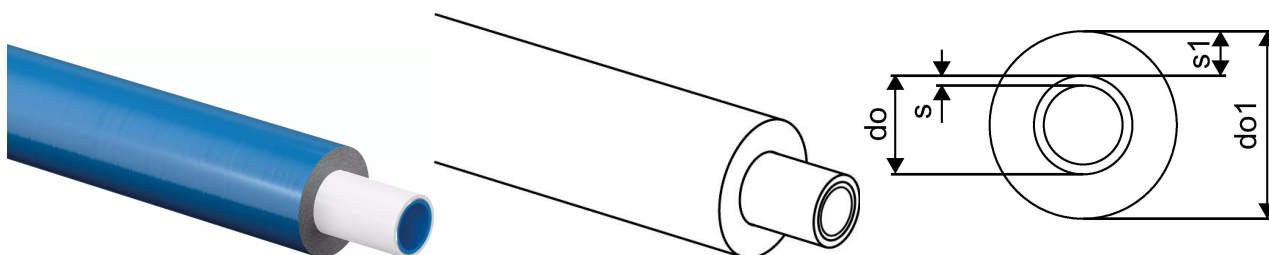


Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m**1063558**

- кангал
- дебелина на изолацията 6 mm
- топлопроводимост $\lambda=0,035 \text{ W/m}\cdot\text{k}$
- кръгла екструдирана

**Относно Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035****Спецификация**

Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевев алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология.

- класификация на пожар Е съгласно EN 13501-1.
- с тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение


- тестван/ одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- чешмяна вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S6 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1063558

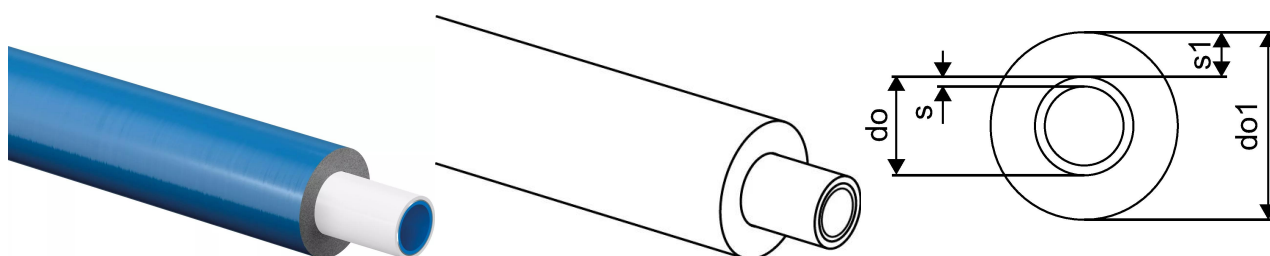**Product code**

Item no EAN	4021598124486
Item no GF	35001063558
Item no GTIN	04021598124486
Item no VVS	087483125

Размери

Височина на елемента	37
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,272
Ширина на елемента	37
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	25
Външен диаметър_do1	37
Дебелина на стената_s	2,5
Дебелина на стената_s1	6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905413508
Опаковка GTIN PL4	06414905413515
Височина на опаковката PL1	205
Височина на опаковката PL4	2000
Дължина на опаковката PL1	1140
Дължина на опаковката PL4	1140
Опаковка Количество PL1	50
Опаковка Количество PL4	400
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,266418

Опаковка Обем PL4	2,5992
Тегло на опаковката PL1	13,736
Тегло на опаковката PL4	119,3
Ширина на опаковката PL1	1140
Ширина на опаковката PL4	1140

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
service.bg.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/bg-bg