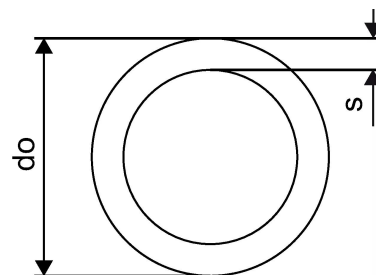
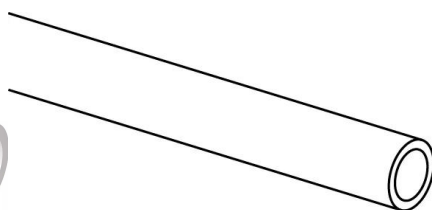


Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 640m**1063907**

- 6 bar при 90°C

**Относно Uponor Comfort Pipe PLUS****Спецификация**


- тръби, произведени от пероксидно омержен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1

Приложение

- подово отопление и нискотемпературни радиатори
- отопление
- макс. проектна температура: 90°C
- аварийна температура 100°C
- проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS 25x2,3 640m

1063907

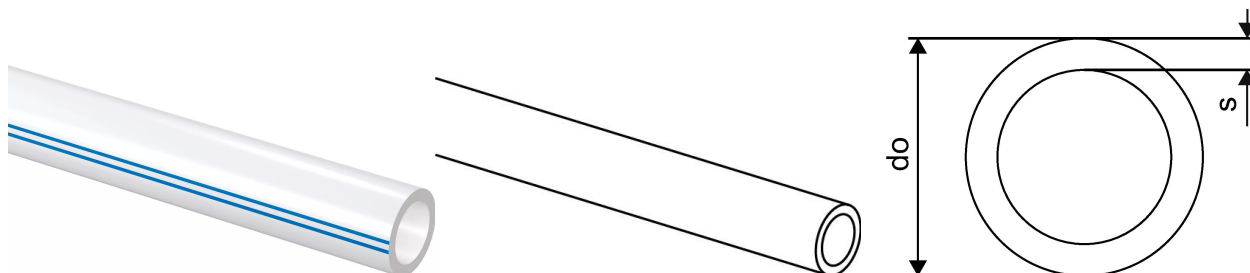**Product code**

Item no EAN	7321500056735
Item no GF	35001063907
Item no GTIN	07321500056735
Item no LVI	2012138
Item no RSK	2419900
Item no VVS	087225164

Размери

Височина на елемента	25
Дължина на елемента	1000
Единично тегло на артикул	0,168
Ширина на елемента	25
Item_UOM	m

Measurements

Външен диаметър_do	25
Дебелина на стената_s	2,3

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905414918
Височина на опаковката PL1	580
Дължина на опаковката PL1	1050
Опаковка Количество PL1	640
Тип опаковка PL1	Coil
Обем на опаковката PL1	0,63945
Тегло на опаковката PL1	102,4
Ширина на опаковката PL1	1050

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg