


Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 16-R3/8"MT

1070501

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

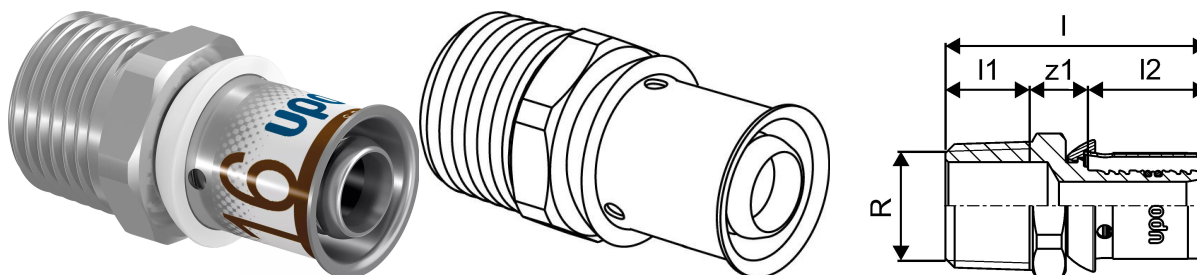

Относно Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 16-R3/8"MT

1070501

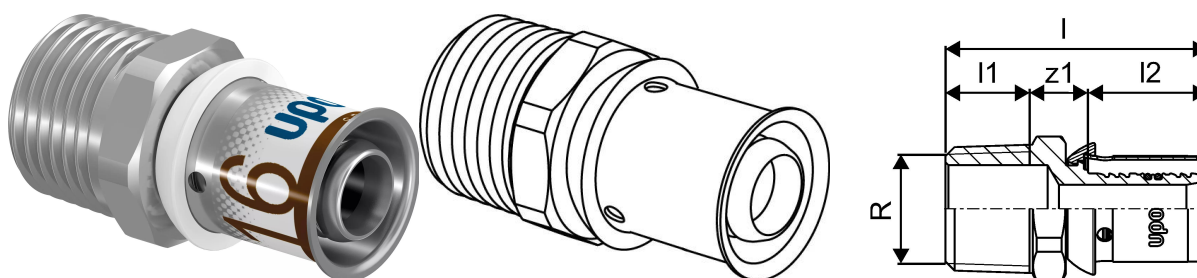

Product code

Item no EAN	6414905218219
Item no GF	35001070501
Item no GTIN	06414905218219
Item no LVI	1720170
Item no NOBB	55171756
Item no NRF	5114426
Item no RSK	1899410
Item no VVS	045481181

Размери

Височина на елемента	24
Дължина на елемента	40.5
Единично тегло на артикул	0,042
Ширина на елемента	22
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	40,5
Дължина (I1)	10,7
Дължина (I2)	19,8
Мъжка_резба_R	3/8
z1	10

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634910
Опаковка GTIN PL3	06414905423965
Опаковка GTIN PL4	06414905499137
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,878
Тегло на опаковката PL3	3,712
Тегло на опаковката PL4	381,352
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg