


Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 32-R1 1/4"MT

1070510

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

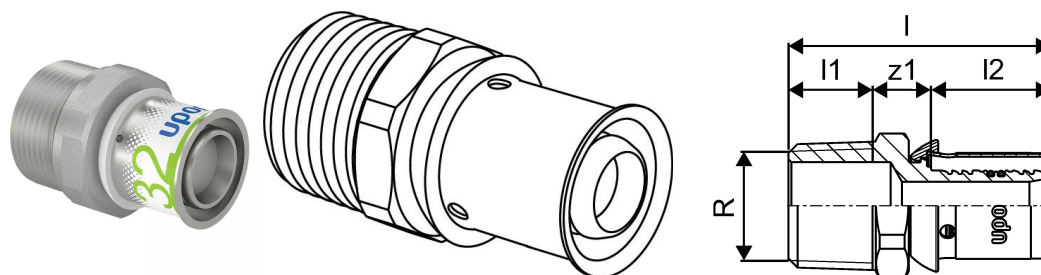

Относно Uponor S-Press PLUS адаптер мъжка резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS адаптер мъжка резба 32-R1 1/4"MT

1070510

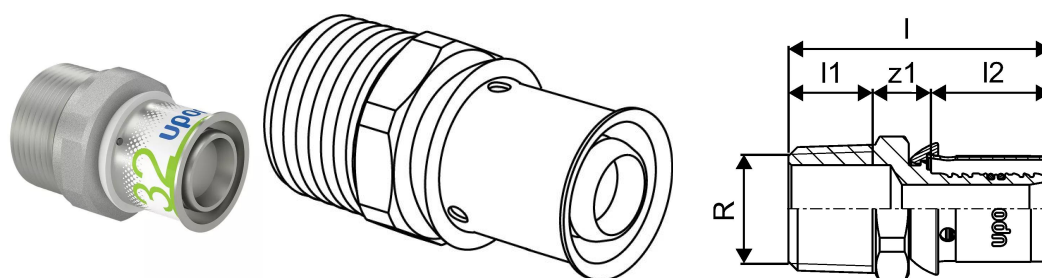

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218301 |
| Item no GF | 35001070510 |
| Item no GTIN | 06414905218301 |
| Item no LVI | 1720180 |
| Item no NOBB | 55171843 |
| Item no NRF | 5114436 |
| Item no RSK | 1899419 |
| Item no VVS | 045481035 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 49 |
| Дължина на елемента | 66 |
| Единично тегло на артикул | 0,252 |
| Ширина на елемента | 46 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|---------------|-------|
| LENGTH_L | 66,1 |
| Дължина (l1) | 18,8 |
| Дължина (l2) | 28,4 |
| Мъжка_резба_R | 1 1/4 |
| z1 | 18,9 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905468287 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905424054 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905499212 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL3 | 188 |
| Височина на опаковката PL4 | 708 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Дължина на опаковката PL1 | 176 |
| Дължина на опаковката PL3 | 277 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 5 |
| Опаковка Количество PL3 | 20 |
| Опаковка Количество PL4 | 960 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,00211464 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,009321604 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,67968 |
| Тегло на опаковката PL1 | 1,299 |
| Тегло на опаковката PL3 | 5,456 |
| Тегло на опаковката PL4 | 287,52 |
| Ширина на опаковката PL1 | 135 |
| Ширина на опаковката PL3 | 179 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg