


Uponor S-Press PLUS адаптер женска резба 16-Rp1/2"FT

1070515

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

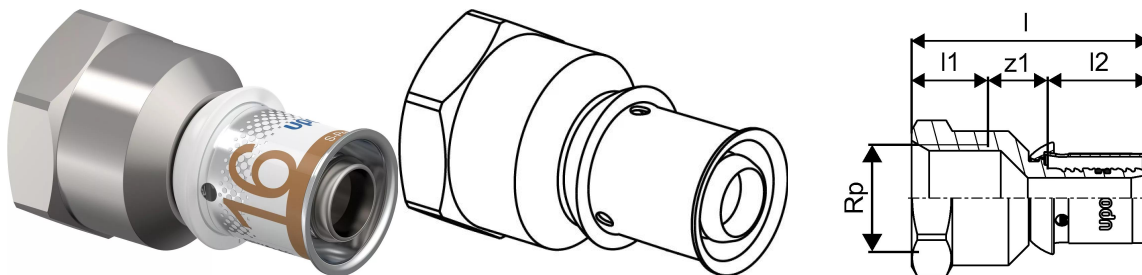

Относно Uponor S-Press PLUS адаптер женска резба

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Uronor S-Press PLUS адаптер женска резба 16-Rp1/2"FT

1070515

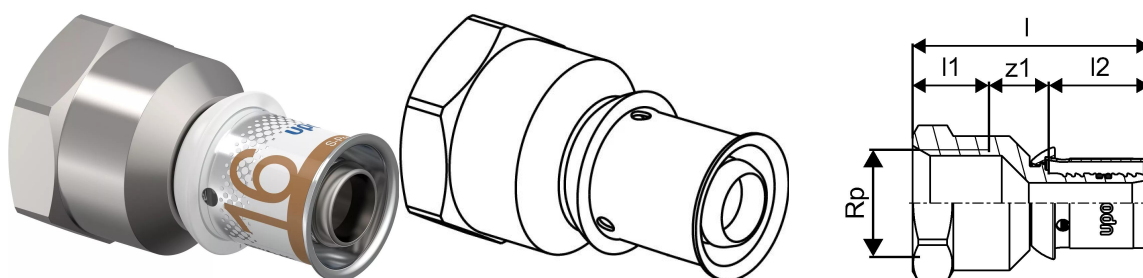

Measurements

Външна резба Rp	1/2
LENGTH_L	46,5
Дължина (l1)	15
Дължина (l2)	19,8
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218356
Item no GF	35001070515
Item no GTIN	06414905218356
Item no LVI	1720181
Item no NOBB	55171862
Item no NRF	5114441
Item no RSK	1899420
Item no VVS	045482189

Размери

Височина на елемента	30.5
Дължина на елемента	46.5
Единично тегло на артикул	0,073
Ширина на елемента	27
Item_UOM	бр

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634958
Опаковка GTIN PL3	06414905424078
Опаковка GTIN PL4	06414905499243
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714

Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	1,498
Тегло на опаковката PL3	6,192
Тегло на опаковката PL4	619,432
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg