


Uponor S-Press PLUS дъга 25-25

1070529

- изработен от отлят DR месинг
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- изключително ниска загуба на налягане

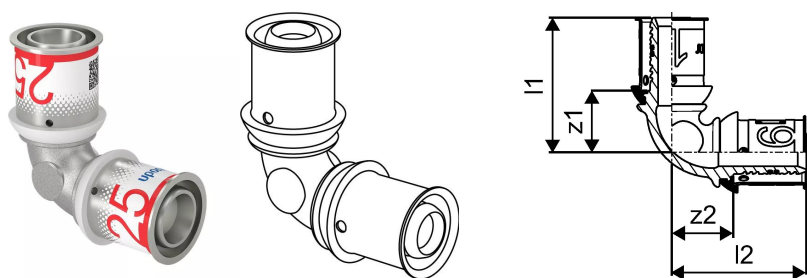

Относно Uponor S-Press PLUS дъга

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS дъга 25-25

1070529

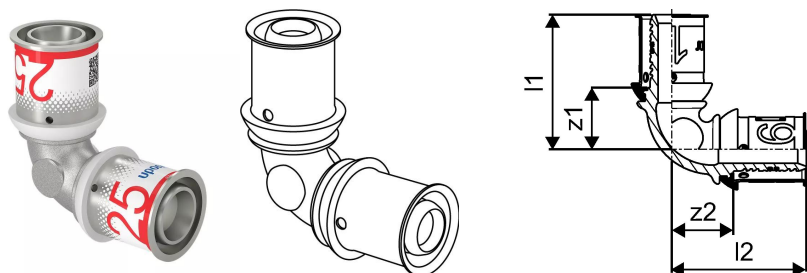

Product code

Item no EAN	6414905218493
Item no GF	35001070529
Item no GTIN	06414905218493
Item no LVI	1720805
Item no NOBB	55172002
Item no NRF	5114456
Item no RSK	1896559
Item no VVS	045470225

Размери

Височина на елемента	66
Дължина на елемента	66
Единично тегло на артикул	0,158
Ширина на елемента	32.3
Item_UOM	бр

Measurements

Дължина (l1)	50
Дължина (l2)	50
z1	21,7
z2	21,7

Status

MTO (longer delivery times) седмици	Артикулът е наличен при поискване, минимално време за изпълнение 2
--	--

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468423
Опаковка GTIN PL3	06414905424962
Опаковка GTIN PL4	06414905499359
Височина на опаковката PL1	89

Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176
Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	5
Опаковка Количество PL3	40
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,83
Тегло на опаковката PL3	6,77
Тегло на опаковката PL4	348,96
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg