


Uponor S-Press PLUS муфа права 16-16

1070547

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

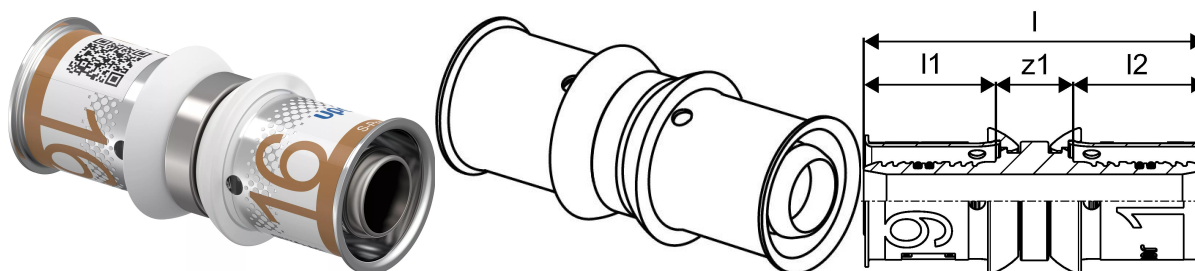

Относно Uponor S-Press PLUS муфа права

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

Uronor S-Press PLUS муфа права 16-16

1070547

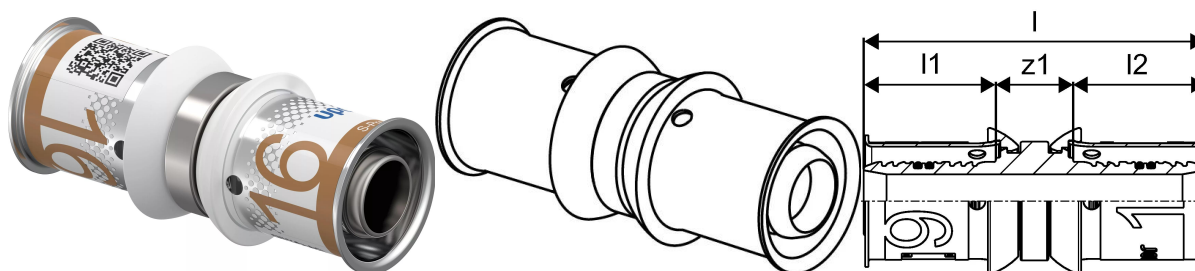

Product code

Item no EAN	6414905218677
Item no GF	35001070547
Item no GTIN	06414905218677
Item no LVI	1720735
Item no NOBB	55172180
Item no NRF	5114476
Item no RSK	1899428
Item no VVS	045480016

Размери

Височина на елемента	21.9
Дължина на елемента	51.2
Единично тегло на артикул	0,039
Ширина на елемента	21.9
Item_UOM	бр

Measurements

LENGTH_L	51,2
Дължина (l1)	19,8
Дължина (l2)	19,8
z1	11,6

Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905634996
Опаковка GTIN PL3	06414905424351
Опаковка GTIN PL4	06414905499427
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	95
Височина на опаковката PL4	714
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	20
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	7680
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,004710385
Опаковка Обем PL4	0,68544
Тегло на опаковката PL1	0,818
Тегло на опаковката PL3	3,472
Тегло на опаковката PL4	358,312
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg