


## Uponor S-Press PLUS муфа права 20-20

1070548

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

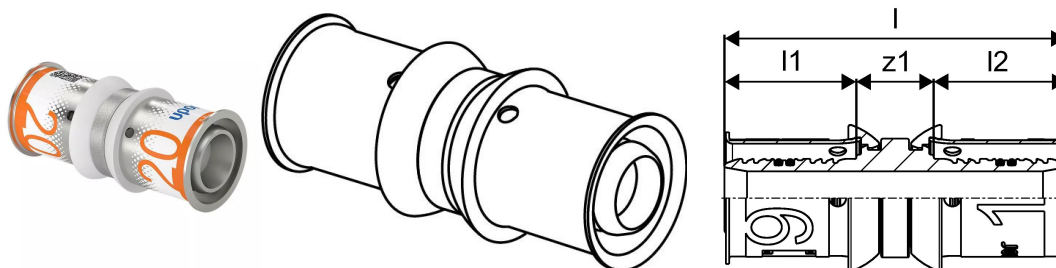

## Относно Uponor S-Press PLUS муфа права

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:

- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране


- сертификати за одобрение

Напр.

- DVGW
- AENOR

## Uronor S-Press PLUS муфа права 20-20

1070548

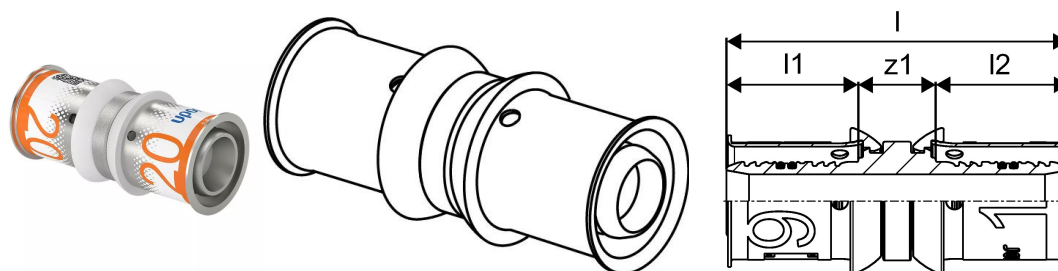

## Product code

Item no EAN	6414905218684
Item no GF	35001070548
Item no GTIN	06414905218684
Item no LVI	1720736
Item no NOBB	55172195
Item no NRF	5114477
Item no RSK	1899429
Item no VVS	045480020

## Размери

Височина на елемента	26
Дължина на елемента	54.2
Единично тегло на артикул	0,059
Ширина на елемента	26
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	54,2
Дължина (l1)	21,3
Дължина (l2)	21,3
z1	11,6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905468508
Опаковка GTIN PL3	06414905424368
Опаковка GTIN PL4	06414905499434
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	188
Височина на опаковката PL4	708
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	277
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	3840
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,001049488
Обем на опаковката PL3	0,009321604
Опаковка Обем PL4	0,67968
Тегло на опаковката PL1	0,627
Тегло на опаковката PL3	5,276
Тегло на опаковката PL4	272,16
Ширина на опаковката PL1	67
Ширина на опаковката PL3	179
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)