


## Uponor S-Press PLUS редуктор 32-25

1070556

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

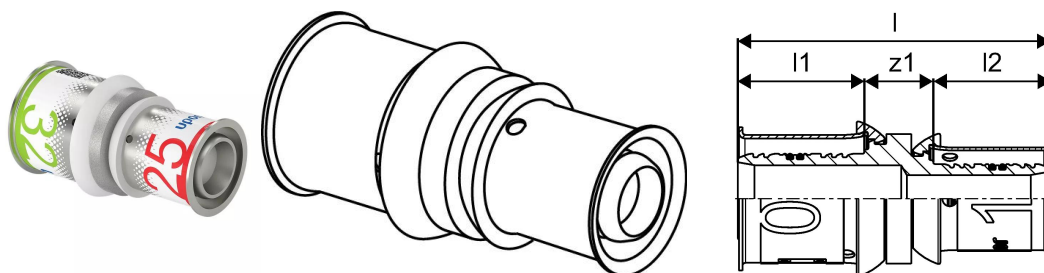

## Относно Uponor S-Press PLUS редуктор

## Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

## Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

## Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
  - AENOR

## Уронор S-Press PLUS редуктор 32-25

1070556

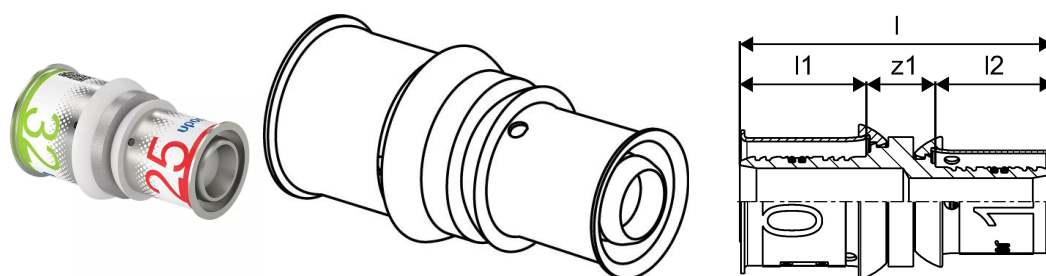

## Product code

Item no EAN	6414905218769
Item no GF	35001070556
Item no GTIN	06414905218769
Item no LVI	1720743
Item no NOBB	55172263
Item no NRF	5114485
Item no RSK	1899436
Item no VVS	045480375

## Размери

Височина на елемента	39.3
Дължина на елемента	68.2
Единично тегло на артикул	0,141
Ширина на елемента	39.3
Item_UOM	бр

## Measurements

LENGTH_L	68,2
Дължина (l1)	28,3
Дължина (l2)	28,3
z1	11,6

## Packaging

Опаковка GTIN PL1	06414905635337
Опаковка GTIN PL3	06414905635511
Опаковка GTIN PL4	06414905499502
Височина на опаковката PL1	89
Височина на опаковката PL3	189
Височина на опаковката PL4	711
Дължина на опаковката PL1	176

Дължина на опаковката PL3	357
Дължина на опаковката PL4	1200
Опаковка Количество PL1	10
Опаковка Количество PL3	80
Опаковка Количество PL4	1920
Тип опаковка PL1	Base_Box
Тип опаковка PL3	Box
Тип опаковка PL4	Pallet
Обем на опаковката PL1	0,00211464
Обем на опаковката PL3	0,018555075
Опаковка Обем PL4	0,68256
Тегло на опаковката PL1	1,484
Тегло на опаковката PL3	12,329
Тегло на опаковката PL4	320,896
Ширина на опаковката PL1	135
Ширина на опаковката PL3	275
Ширина на опаковката PL4	800

## Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство  
Uponor GmbH – България

1528, София  
България

T +359 889 609 933  
info.bulgaria@uponor.com

[www.uponor.com/bg-bg](http://www.uponor.com/bg-bg)