


Uponor S-Press PLUS тройник прав 20-20-20

1070561

- изработен от DR месинг с калай
- уникален press индикатор
- бърз монтаж в 3 стъпки (пресоване без скосяване)
- иновативен QR код за незабавен цифров достъп

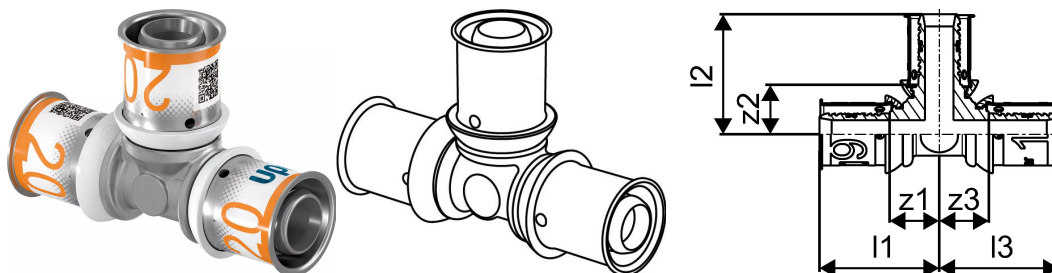

Относно Uponor S-Press PLUS тройник прав

Спецификация

- фиксирана пресоваща втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- прецизна фиксация на челюстта
- уникален индикатор за пресоване
- бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% обратна съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упоноор
- иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение

- битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- отопление: постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

ако не е посочено друго:


- Мъжки и женски резби съгласно EN 10226-1.

Сертифициране

- сертификати за одобрение
- Напр.
- DVGW
 - AENOR

Уронор S-Press PLUS тройник прав 20-20-20

1070561

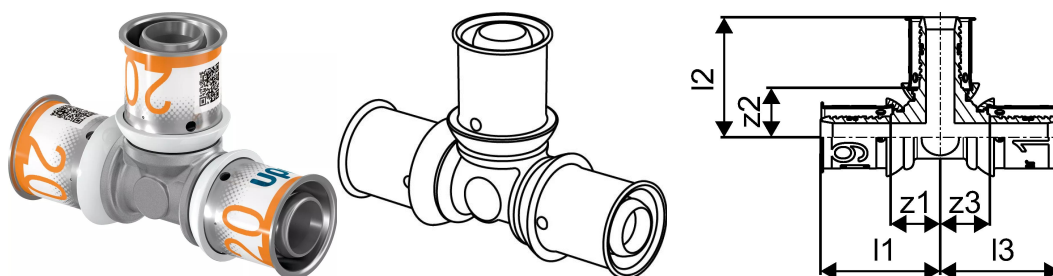

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218813 |
| Item no GF | 35001070561 |
| Item no GTIN | 06414905218813 |
| Item no LVI | 1720745 |
| Item no NOBB | 55172282 |
| Item no NRF | 5114487 |
| Item no RSK | 1808007 |
| Item no VVS | 045476020 |

Размери

| | |
|---------------------------|-------|
| Височина на елемента | 50.2 |
| Дължина на елемента | 74.5 |
| Единично тегло на артикул | 0,116 |
| Ширина на елемента | 26 |
| Item_UOM | бр |

Measurements

| | |
|--------------|------|
| Дължина (l1) | 37,3 |
| Дължина (l2) | 37,3 |
| Дължина (l3) | 37,3 |
| z1 | 15,6 |
| z2 | 15,6 |
| z3 | 15,6 |

Packaging

| | |
|----------------------------|----------------|
| Опаковка GTIN PL1 | 06414905282999 |
| Опаковка GTIN PL3 | 06414905635528 |
| Опаковка GTIN PL4 | 06414905283019 |
| Височина на опаковката PL1 | 89 |
| Височина на опаковката PL3 | 189 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Височина на опаковката PL4 | 711 |
| Дължина на опаковката PL1 | 176 |
| Дължина на опаковката PL3 | 357 |
| Дължина на опаковката PL4 | 1200 |
| Опаковка Количество PL1 | 10 |
| Опаковка Количество PL3 | 80 |
| Опаковка Количество PL4 | 1920 |
| Тип опаковка PL1 | Base_Box |
| Тип опаковка PL3 | Box |
| Тип опаковка PL4 | Pallet |
| Обем на опаковката PL1 | 0,00211464 |
| Обем на опаковката PL3 | 0,018555075 |
| Опаковка Обем PL4 | 0,68256 |
| Тегло на опаковката PL1 | 1,199 |
| Тегло на опаковката PL3 | 10,112 |
| Тегло на опаковката PL4 | 267,688 |
| Ширина на опаковката PL1 | 135 |
| Ширина на опаковката PL3 | 275 |
| Ширина на опаковката PL4 | 800 |

Технически документи

Изтеглете документи 

Търговско представителство
Uponor GmbH – България

1528, София
България

T +359 889 609 933
info.bulgaria@uponor.com

www.uponor.com/bg-bg